

Заказчик – МКУ «УКС»

**Строительство здания начальной школы на 400
мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун,
ул. Ленина, 57**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. «Технологические решения»

014-24П-755-ТХ1

Том 6

Инв. № 932

Заказчик – МКУ «УКС»

**Строительство здания начальной школы на 400
мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун,
ул. Ленина, 57**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. «Технологические решения»

014-24П-755-ТХ1

Том 6

Директор

А.В. Громыкин

Главный инженер проекта

М.Н. Бахмина

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечания
014-24П-755-ТХ1-С	Содержание тома	
014-24П-755-ТХ1.ТЧ	Текстовая часть	
	е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов	
	к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях	
	к_1) перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника	
	н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду	
	п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов	

014-24П-755-ТХ1-С

						014-24П-755-ТХ1-С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал	Бельтикова				Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Громыкин					П	1	2
ГИП	Бахтина					000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
Н. контр.	Тарабцев							

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подп. и дата	Лист						
								Инв.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
014-24П-755-ТХ1-С								2					

3		
014-24П-755-ТХ1.ГЧ	Графическая часть	

Текстовая часть раздела «Технологические решения»

е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов

В соответствии с требованиями для эвакуации детей инвалидов-колясочников (с сопровождающим), проектом предусмотрен лифт с режимом перевозки пожарных подразделений и пожаробезопасными зонами в лифтовых холлах, выполненных по ГОСТ Р 52382-2010. Лифты грузоподъемностью 1000кг. и с габаритами кабины 1150х2100мм. Лифт при пожаре работает в режиме "для пожарных подразделений". Лифты запроектированы без машинного помещения.

Для сообщения между этажами пищеблока предусмотрена технологическая лестничная клетка и подъемник грузоподъемностью 100кг. и габаритами кабины 600х900мм.

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях

В соответствии с действующими нормативными документами проектом предусмотрены планировочные и инженерные решения, обеспечивающие охрану труда, технику безопасности и требования санитарии для работающих:

– планировка и отделка помещений выполнена в соответствии с санитарными нормами и правилами;

– расстановка технологического оборудования и организация мест для занятий, рабочих мест произведена с учетом создания оптимальных рабочих зон и зон обслуживания;

– предусмотрены необходимые бытовые и санитарно-гигиенические помещения (гардеробные, душевые, санузлы);

– запроектированы комнаты уборочного инвентаря.

Естественное и искусственное освещение помещений соответствует требованиям действующих норм.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

014-24П-755-ТХ1.ТЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Бельтикова				
Проверил	Громыкин				
ГИП	Бахтина				
Н. контр.	Тарабцев				

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	14
000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		

В помещениях обеспечиваются требуемые параметры внутреннего воздуха системами отопления, вентиляции.

Для сбора мусора на территории предусматриваются контейнеры, установленные на специальной площадке.

к_1) перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника

Все работники, занятые проведением учебно-производственного процесса, должны проходить инструктаж и обучение безопасным методам труда.

Персонал должен проходить предварительный (при поступлении на работу), а затем периодический медицинский осмотр согласно действующему законодательству.

Предусматривается комплекс следующих мероприятий, направленных на обеспечение нормальных условий труда и защиту работников от травматизма:

- оборудование оснащено узлами защиты вращающихся и движущихся частей, электрических устройств и блокировками;
- всё оборудование и шкафы заземлены;
- для защиты от поражения электрическим током предусматривается заземление оборудования в соответствии с нормами;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание оборудования помещений должны осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации заводов-изготовителей или разработчиков оборудования, технологических инструкций и инструкций по охране труда;
- оборудование, от которого возможны локальные выделения вредных веществ, оснащено местными вытяжными устройствами с системами очистки воздуха;
- для снижения тяжести и напряженности трудового процесса сотрудников предусматриваются регламентированные перерывы в соответствии с требованиями санитарных правил и внутренним трудовым распорядком.

Для отдыха и приема пищи сотрудников предусмотрены комнаты приема пищи, оборудованные холодильными шкафами, микроволновой печью, электрочайником.

Все рабочие места согласно своему назначению оснащены оборудованием, облегчающим трудоемкость и тяжесть работ и обеспечивающим правильную организацию рабочих мест.

Удаляемый воздух токсичных вредностей не имеет и специальной очистке не подлежит.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			1

Предусмотрены необходимые бытовые и санитарно-гигиенические помещения (гардеробные, душевые, санузлы, комнаты уборочного инвентаря). Персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты. Нахождение в спецодежде и обуви за пределами здания не допускается (кроме технического персонала). Для создания комфортных условий труда в производственных помещениях столовой над тепловым оборудованием предусмотрена установка местных вентиляционных отсосов. Стирка спецодежды осуществляется централизованно в прачечных по договору.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются специализированными службами на основании заявок или договоров.

Для обеспечения оказания первой медицинской (доврачебной) помощи в экстренных случаях запроектирован медицинский блок, кроме того в помещениях лабораторий, мастерских, помещениях с постоянным пребыванием персонала должны быть аптечки, укомплектованные необходимыми медикаментами и перевязочными материалами. Все работники должны уметь оказывать первую помощь пострадавшим

В помещениях с ПЭВМ обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями норм (температура – 19–21°C, относительная влажность – 55–62%, скорость движения воздуха – не более 0,1 м/с).

В лабораторных помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах не должны превышать предельно допустимых значений, установленных для данных видов работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. Освещенность на поверхности стола на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ в зоне размещения рабочего документа – 300–500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк.

Помещения, в которых предусмотрены рабочие места с ПЭВМ, имеют естественное и искусственное освещение. Оконные проемы в помещениях с рабочими местами с ПЭВМ оборудованы жалюзи. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ составляет не менее 4,5 м². Рабочие столы размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Для размещения ПЭВМ предусмотрены эргономичные столы, обеспечивающие оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Рабочие кресла предусмотрены подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Все используемые материалы допущены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ				2

Для сбора мусора на территории предусматриваются контейнеры, установленные на специальной площадке.

Ученические места для учащихся-инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях. Компьютерные столы и другое технологическое оборудование (их габариты) позволяют инвалиду-колясочнику комфортную и безопасную работу. Высота столов до верха столешницы 0,7м. Проходы вдоль рабочей зоны оборудования более 1,4м., свободные для проезда и разворотов (360°) на кресле-коляске.

Пожарная безопасность обеспечивается комплексом решений, направленных на предупреждение пожара, а также на создание условий, обеспечивающих эвакуацию людей. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – см. том 9, шифр 014-24П-755-ПБ

н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду

В процессе эксплуатации помещений школы образуются твердые бытовые отходы (ТБО), количество которых определяется расчетом. Мусор (твердые бытовые отходы) собирается в мусорные корзины с вложением одноразовых полиэтиленовых пакетов. Мусор в пакетах ежедневно выносится в контейнеры и по мере накопления вывозится в места, согласованные с Роспотребнадзором. Вывоз мусора на утилизацию осуществляется спецавтотранспортом.

В пищеблоке образуются пищевые отходы. Временное хранение пищевых отходов в одноразовых полиэтиленовых пакетах осуществляется в помещении временного хранения пищевых отходов в холодильном оборудовании. В конце смены отходы выносятся на улицу в специально оборудованное место. Пищевые отходы по мере накопления передаются организациям, имеющим лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

При работе помещений медицинского блока образуются медицинские отходы А и Б классов опасности.

Класс А – Неопасные отходы. Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости и одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные одноразовые пакеты перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции.

Класс Б – Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. Все отходы класса Б после дезинфекции собираются в одноразовую герметичную упаковку. Транспортирование всех видов отходов класса Б вне пределов медицинского подразделения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			014-24П-755-ТХ1.ТЧ						
			3						
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметизации. Загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б, временно хранятся в кладовой уборочного инвентаря медицинского блока не более 24 часов.

п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов

Проектная документация «Строительство здания начальной школы по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57» соответствует заданию на проектирование на завершение незавершенного строительства, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
- СП 251.1325800.2020590 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы», ч.1, 2;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Здание начальной школы по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57 запроектировано на 400 мест (обучающиеся 1-4 классов) является обособленным и непроходным для обучающихся других возрастных групп.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			4

Осуществление общеобразовательной деятельности, в соответствии с уровнями образования, определенными федеральным законом:

– начальное общее образование (НОО) (1–4 классы) по 4 класса в параллели;

Обучение – в одну смену. За каждым классом закреплен кабинет.

Кабинетов начальных классов – 12 шт.

Наполняемость каждого класса – 25 человек.

Обучение школьников осуществляется по классно-кабинетной системе в нижеперечисленных кабинетах:

– помещение совмещенной спальни-игровой для 1-го класса на 18 чел.;

– универсальное помещение групп продленного дня для 2–4 классов;

– кабинет иностранного языка на пол.группы – 2 шт.

– класс компьютерный на пол.группы – 2 шт. (с одной лаборантской);

– универсальная студия – 1 шт.;

– клас ПДД (правила дорожного движения) – 1 шт.;

Другие помещения:

– зрительный зал на 216 человек;

– столовая с обеденным залом на 208 мест и производственными помещениями;

– помещение для охраны;

– медицинский блок на 1 этаже (кабинеты: врача, прививочный, ожидальная, санузел, помещение дез. растворов);

– библиотека с читальным залом и книгохранилищем;

– кабинет директора с приемной на 1 рабочее место

– архив;

– кабинет заместителя директора – 1 шт.;

– учительская – 1 шт.;

– методический кабинет– 1 шт.;

– кабинет социального педагога –1 шт.;

– кабинет психолога – 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			5

- кабинет логопеда – 1 шт.;
- кабинет ОБЗ – 2 шт.;
- помещение бухгалтерии и отдела кадров на 2 рабочих места;
- кабинет заместителя директора по АХР с помещением для хранения особо ценных материалов.

Технологическое оборудование подобрано и заложено в соответствии с приказом на оснащения №838.

1. Учебные классы и кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с назначением помещения. Учебные классы и кабинеты состоят из функциональных зон:

- демонстрационной зоны преподавателя (стол преподавателя, доска классная, интерактивная панель);
- зоны ученических мест;
- зоны для хранения и демонстрации учебно-наглядных пособий и технических средств обучения (шкафы, стенды, полки).

Классы и кабинеты рассчитаны в основном на фронтальные формы работы. Помещения оснащаются одно- и двухместными ученическими столами. Учебно-наглядные пособия размещаются вдоль задней и боковой стен.

Компьютерные классы предназначены для теоретических и практических занятий по существующим программам. Вместимость каждого класса – 13 мест, оснащенных одноместными компьютерными ученическими столами, ноутбуками. Площадь на одно место составляет не менее 4,5м².

2. Многофункциональный зрительный зал на 216 мест – 1 шт. (с 2-мя артистическими, складом для хранения декораций, бутафорий и музыкальных инструментов, склад хранения костюмов, санузел)

Зрительный зал рассчитан на 216 мест, в т.ч. 1 место для инвалидов группы мобильности М4. и связанный с фойе. В соответствии с приказом на оснащения №838 заложено основное оборудование: кресла для зрительного зала; стол и кресла для президиума; шкаф для аппаратуры. Разработан раздел ТХ2, обеспечивающий в зрительном зале оснащение специализированным оборудованием: «Механооборудование», «Постановочное освещение», «Звуковое сопровождение», «Видеопроекция».

Высота эстрады – 0,6 м. Для эвакуации со сцены МГН предусмотрен пандус. В зрительном зале для учащихся на креслах-колясках предусмотрены места в первом ряду, непосредственно у прохода, ведущему к выходу из зала.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист		
	Подп. и дата							
Зрительный зал рассчитан на 216 мест, в т.ч. 1 место для инвалидов группы мобильности М4. и связанный с фойе. В соответствии с приказом на оснащения №838 заложено основное оборудование: кресла для зрительного зала; стол и кресла для президиума; шкаф для аппаратуры. Разработан раздел ТХ2, обеспечивающий в зрительном зале оснащение специализированным оборудованием: «Механооборудование», «Постановочное освещение», «Звуковое сопровождение», «Видеопроекция». Высота эстрады – 0,6 м. Для эвакуации со сцены МГН предусмотрен пандус. В зрительном зале для учащихся на креслах-колясках предусмотрены места в первом ряду, непосредственно у прохода, ведущему к выходу из зала.							014-24П-755-ТХ1.ТЧ	6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			

Технологические помещения для обслуживания артистов запроектированы в составе: 2 гримерные (артистические), кладовая костюмов, помещение для хранения декораций, музыкальных инструментов. Гримерные оснащены гримерными столами, передвижными вешалами, зеркалами, светозащитными шторами. В костюмерной предусмотрена установка вешал для костюмов, стеллажей для обуви, организовано место для примерки костюмов.

3. Помещения спортивно-оздоровительной направленности:

Группа спортивно-оздоровительных помещений размещена на трех этажах здания школы. Спортивный зал (15х24м) расположен на первом этаже здания и рассчитан на одновременное занятие одной классной группы. Зал физкультурных занятий предназначен для проведения занятий по физической культуре учащихся, отработки элементов игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, занятий по ОФП учащихся школы. Пропускная способность зала – 25 человек в смену (на один класс). Зал укомплектован спортивным инвентарем и приспособлениями.

Раздевальные данного зала расположены в одном уровне с залом (на первом этаже). Количество раздевальных, душевых и санузлов соответствуют количеству занимающихся, с возможностью для одновременного переодевания двух групп учитывая возрастные особенности (с урока/на урок).

Основные входы в спортивные залы предусмотрены из рекреаций и коридоров.

Согласно СП 59.13330.2020 п.8.2.4 при раздевальных при спортивном зале предусмотрена закрытая раздевальня для МГН с душем и унитазом.

При туалетах оборудованы раковины для мытья рук.

При спортивном зале предусмотрена снарядная, которая соединяется со спортивным залом через дверь, предназначенная для хранения спортивного оборудования, инвентаря, приспособлений. В инвентарной предусмотрена установка стеллажей, организованы места для напольного хранения габаритного оборудования. И снарядная для хранения лыж, оборудованная стеллажами для лыж и сушилкой).

Для инструкторов предусмотрено помещение тренерской с душевой, оборудованное индивидуальными шкафчиками для одежды.

4. Медицинский блок, в составе:

- Кабинет врача;
- Ожидальная;
- Прививочного кабинета;
- Санузел.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			7

Основными задачами медицинского блока являются организация текущего санитарного надзора за местами и условиями проведения учебных занятий, физкультурно-оздоровительных занятий, контроль состояния здоровья учащихся, контроль за проведением оздоровительных мероприятий, профилактика травматизма, оказание скорой и медицинской помощи во всех необходимых случаях. Состав помещений медицинского блока: кабинет врача, ожидальная, прививочного кабинета, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения, санузел. Помещения оснащаются необходимой медицинской мебелью, оборудованием, инвентарем в соответствии с их назначением согласно требованиям руководящих документов. В кабинете врача предусмотрена установка рабочего места врача, смотровой кушетки, медицинского шкафа, раковины. Прививочный кабинет оборудован рабочим местом медсестры, кушеткой, шкафом для хранения стерильного инструмента, процедурным столиком, холодильным шкафом, медицинским шкафом. Медицинский персонал использует готовые лекарственные формы и одноразовые стерильные инструменты. Изделия однократного применения после использования подлежат обеззараживанию. Проздезинфицированные использованные одноразовые материалы упаковываются, подлежат временному хранению на площади мед.блока. Для обеззараживания воздуха помещений медицинского блока проектом предусмотрена установка бактерицидных рециркуляторов.

5. Помещения культурно-просветительской направленности:

- Библиотека с читальным залом.
- Книгохранилище.

Библиотека расположена на втором этаже здания, в составе читальный зал, пространство которого поделено на зоны: читальный зал, фонд открытого доступа, зона работы с каталогами, демонстрационные витрины новых поступлений. Книгохранилище расположено смежно с библиотекой. Общая площадь библиотеки принята из расчета не менее 0,6м² на одного обучающегося.

6. Административные помещения:

- Учительская – 1 кабинет.
- Методический кабинет – 1 кабинет.
- Кабинет директора с приемной – 1 кабинет
- Заместитель директора (3 человека) – 1 кабинет.
- Социальный педагог – 1 кабинет
- Помещение бухгалтерии и делопроизводителя с архивом – 1 кабинет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			8

– Заместитель директора по АХЧ (с помещением для хранения хозяйственных материалов) – 1 кабинет.

Все помещения оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерной техникой.

Все рабочие места учителей, АУП, УВП оборудовать компьютерами, подключенными к единой локально вычислительной сети с выходом в интернет.

6. Раздельные санузлы для мальчиков и девочек, санузлы для персонала предусмотрены на каждом этаже здания. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств на каждом этаже запроектировано помещение, оборудованное раковиной, душевым поддоном, хозяйственным шкафом.

7. Столовая и пищеблок:

– В столовой количество мест принять согласно действующих норм

– Пищеблок для работы на сырье со вспомогательными помещениями, лифтовым подъемником, одним гардеробом (женским);

Столовая размещается на первом, предназначена для обслуживания учащихся, преподавателей и персонала школы. Количество посадочных мест в обеденном зале определено из расчета посадки всех обучающихся образовательного учреждения не более чем в две перемены и составляет 208 мест. В обеденном зале устанавливается линия раздачи готовых блюд и напитков. Форма обслуживания – самообслуживание по методу предварительного накрытия столов. Работа предприятия предусмотрена на сырье (картофель, овощи) и крупнокусковых мясорыбных полуфабрикатах. В ассортименте реализуемой продукции предусмотрены: холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, гарниры, горячие и холодные напитки, сладкие блюда, покупные мучные и хлебобулочные изделия.

Предусмотрены раздельные входы для посетителей, персонала и загрузки продуктов. Состав помещений столовой:

- для посетителей (обеденный зал на 208 мест с линией раздачи);
- производственные (цех овощной цех с зоной первичной обработки овощей, мясорыбный цех, горячий цех, холодный цех с местом для нарезки хлеба, моечные столовой и кухонной посуды);
- складские (загрузочная, кладовая сухих продуктов, помещение для установки холодильных шкафов, кладовая картофеля, овощей);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			9

– служебно-бытовые (женский гардероб персонала с душевой с местом для приема пищи, кабинет заведующей, санузел персонала, кладовая уборочного инвентаря, помещение для временного хранения пищевых отходов).

Планировочные решения помещений обеспечивают удобство их функциональных взаимосвязей и выполнение последовательности технологических процессов. Складские помещения связаны кратчайшими путями с загрузочной и производственными цехами. Планировочными решениями исключены встречные потоки движения сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Поставка продуктов осуществляется из заготовочных, торговых предприятий города специализированным автотранспортом поставщика средней грузоподъемности. Разгрузка продуктов предусмотрена на площадке под навесом. Продукты подаются в загрузочную которая расположена в подвале, где принимаются по количеству и качеству, после чего перемещаются в складские помещения или в производственные цехи. В подвале здания так же предусмотрены кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, помещение для установки холодильных шкафов, хозяйственная кладовая и кладовая посуды. Для транспортировки продуктов в подвал запроектирован подъемник грузоподъемностью 100кг. Помещение загрузочной обеспечено весами напольными (150 кг). Складские помещения оснащены складскими металлическими стеллажами, подтоварниками. Для внутреннего перемещения товаров предусмотрены грузовые платформенные тележки грузоподъемностью 300 кг.

Полуфабрикаты, готовые продукты хранятся отдельно в холодильных камерах, кладовых, на стеллажах, настенных полках, подтоварниках согласно принятой классификации по условиям хранения.

В проекте соблюдена поточность технологических процессов, применен линейный метод расстановки оборудования с соблюдением технических разрывов и санитарных норм.

Для первичной обработки овощей предусмотрено помещение, оснащенное картофелеочистительной машиной, столом со встроенной моечной ванной. Овощной цех предназначен для доочистки овощей, мойки и их нарезки. Цех оборудован овощерезкой, моечными ваннами, производственными столами, холодильным шкафом. Подготовленные полуфабрикаты в промаркированных емкостях доставляются в горячий цех.

В мясо-рыбном цехе предусмотрены отдельные линии для приготовления мясных и рыбных полуфабрикатов. Цех оснащен моечными ваннами, производственными столами, холодильными шкафами, мясорубкой. Подготовленные полуфабрикаты в промаркированных емкостях доставляются в горячий цех. Обработка яиц

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ				10

предусматривается на отдельном отведенном столе в промаркированных перфорированных емкостях в моечной ванне.

Горячий цех оборудован производственными столами, моечной ванной, 2-мя шестиконфорочными электроплитами, электрической сковородой, двумя электрокотлами (емкостью по 160 л), пароконвектоматом, холодильными шкафами, электрокипятильником.

Мучной цех расположен в отдельном помещении, в нем происходит формирование заготовок, расстойка, выпечка и остывание. Для приготовления выпечки предусмотрены: мукопросеивателя 40л, тестомеса (Объем-60л.), шкафа расстоечного и печь конвекционной.

В холодном цехе организованы отдельные рабочие места для приготовления холодных блюд и сладких блюд. Холодный цех оснащен столами с охлаждаемым объемом, производственными столами, моечной ванной, холодильным шкафом, бактерицидным облучателем. Для хранения и нарезки хлеба оснащается шкафами для хранения, производственными столами с хлеборезкой.

На рабочих местах предусмотрена установка настольных электронных весов. В каждом производственном помещении установлены раковины для мытья рук.

Обеденный зал оборудован шести- и четырехместными столами. При входе в обеденный зал предусмотрена установка раковин для мытья рук. В обеденном зале проектом предусмотрена установка линии раздач, состоящих из стола для приборов и подносов, охлаждаемого прилавка, мармитов для первых и вторых блюд, нейтрального стола.

При обеденном зале предусмотрена моечная столовой посуды. Мытье столовой посуды производится ручным способом – в трехсекционной ванне, мытье стеклянной посуды, столовых приборов – в двухсекционной ванне, просушивание – на решетчатых полках. Кроме того, предусмотрена установка посудомоечной машины с предмоечным столом (для предварительной очистки посуды) и раздаточным столом (для сбора чистой посуды). Для хранения посуды предусмотрены закрытые полки, шкафы. Мытье кухонной посуды и инвентаря производится ручным способом в двухсекционной ванне, просушивание – на решетчатых полках, хранение чистой посуды – на стеллаже.

Временное хранение пищевых отходов в одноразовых полиэтиленовых пакетах осуществляется в месте их образования с последующим временным хранением в помещении временного хранения пищевых отходов в холодильнике, а для обработки бачков организовано специальное место, оснащенное душевым поддоном. В конце смены пищевые отходы транспортируется на улицу в специально оборудованное место. Пищевые отходы по мере накопления передаются организациям, имеющим лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			11

В составе служебно-бытовых помещений столовой проектом предусмотрены: кабинет заведующей, гардероб персонала с местом приема пищи, санузел персонала. В гардеробе персонала для раздельного хранения домашней и спецодежды сотрудников установлены двухъярусные шкафчики с закрывающимися на замок дверцами. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, предусмотрена кладовая, оборудованная поддоном, раковиной, двухсекционным шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря.

Проверка качества поступающих продуктов, готовой продукции и соблюдения технологических и санитарно-гигиенических режимов будет проводиться по договору со службами местного Роспотребнадзора, производственный контроль – заведующим производством.

Все помещения оснащены в соответствии с назначением необходимым оборудованием, работающим на электроэнергию.

Для создания комфортных условий труда в горячем цехе над тепловым оборудованием предусмотрена установка местных вентиляционных отсосов. Удаляемый из помещений пищеблока воздух для окружающей среды вредности не имеет и специальной очистке не подлежит.

8. Помещения вспомогательного назначения:

– Помещения для технического персонала (уборщицы служебных помещений, уборщик территории, электрик, рабочий по комплексному обслуживанию здания и оборудования) – 2.

– Серверная – 1 помещение (с системой принудительной вентиляции).

– Архив – 1 помещение.

– Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря на каждом этаже.

– Санузлы для мальчиков, девочек и МГН, служебные туалеты для персонала.

В составе служебно-бытовых помещений входят: гардеробы персонала, комната приема пищи, санузел персонала. В гардеробах персонала для раздельного хранения домашней и спецодежды сотрудников установлены двухъярусные шкафчики с закрывающимися на замок дверцами. Комната приема пищи оснащена холодильным шкафом, микроволновой печью, электрочайником, раковиной, обеденным столом. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, предусмотрена кладовая, оборудованная поддоном, раковиной, двухсекционным шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря.

9. Вестибюльная группа помещений: вестибюль, помещение охраны, гардероб верхней одежды и обуви. Главный вход школы предусмотрен на первом этаже, через который учащиеся попадают в вестибюль, в котором размещены пост охраны,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			014-24П-755-ТХ1.ТЧ						
			12						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

гардероб учащихся, зона для переобувания детей в сменную обувь. Гардероб оснащен вешалами для одежды с ячейками для обуви и личных вещей отдельно для каждого класса.

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов предусматривается круглосуточная охрана объекта с привлечением Охранного предприятия на договорных условиях. Охрана объекта направлена на обеспечение общественного порядка, предотвращение несанкционированного доступа и хищений материальных ценностей. Специалисты службы охраны несут ответственность за безопасность людей на территории охраняемого объекта. Обеспечение безопасности осуществляется с применением физической охраны и с использованием современных технических средств.

Для контроля и обнаружения проникновения посторонних лиц на объект предусмотрена установка систем охранного телевидения, видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи, система контроля и управления доступом на объекте (СКУД), охранного освещения, ограждение территории.

На 1 этаже при входах в здание школы предусмотрено помещение охраны, в котором установлены приборы пожарной сигнализации, систем противопожарной защиты и системы охранной сигнализации и контроля доступа.

Система контроля и управления доступом предназначена для автоматизированного контролируемого допуска сотрудников, родителей, детей на территорию школы, накапливать данные для систем учета рабочего времени сотрудников и отчетности, обеспечивать требования режима ограниченного доступа (в случае необходимости).

Главные входы в здание оборудуются арочными металлодетекторами, турникетами и полуростовыми ограждениями.

Круговой проезд вокруг проектируемого здания обеспечивает доступность специального автотранспорта, площадки и проходы на территории обеспечивают беспрепятственную и безопасную эвакуацию людей из здания с учетом прибывающих антитеррористических подразделений.

10.Количество сотрудников

Количество сотрудников, работающих в школе приведено в Таблице1. Часы работы устанавливаются администрацией с учетом часовой рабочей недели.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	014-24П-755-ТХ1.ТЧ			13

Таблица 1.

Наименование подразделений		Количество сотрудников в макс. смену	Количество сотрудников в сутки	Общее количество сотрудников	
Администрация школы	1 смена (8 часов в сутки), 5 дней	11	11	11	–
Педагогический состав	1 смена (8 часов в сутки) 5 дней	36	36	36	–
Персонал мед.блока	1 смена (8 часов в сутки) 5 дней	2	2	2	
Технический персонал	1 смена (8 часов в сутки) 2/ 2	8	8	16	16
Персонал пищеблока		10	10	10	4
Охранники	2 смены (по 12 часов) 2/2	2	3	6	–
ИТОГО:		69	70	81	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

014-24П-755-ТХ1.ТЧ

14

Изм. Колуч Лист № док. Подпись Дата

Графическая часть



Лист	Наименование	Примечания
Лист 2	План расположения технологического оборудования подвала	
Лист 2.1-2.1	Спецификация технологического оборудования подвала	
Лист 3	План расположения технологического оборудования 1-го этажа на отм. 0,000	
Лист 3.1-3.24	Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000	
Лист 4	План расположения технологического оборудования 2-го этажа на отм. 4.200	
Лист 4.1-4.6	Спецификация технологического оборудования 2 этажа на отм. 4,200	
Лист 5	План расположения технологического оборудования 3-го этажа на отм. 8.400	
Лист 5.1-5.6	Спецификация технологического оборудования 3 этажа на отм. 8,400	

Согласовано:			

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

						014-24П-755-ТХ1.ГЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бельтикова					П	1	48
Проверил		Громыкин					000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
ГИП		Бахтина							
Н. контр.		Тарабцев							


Экспликация помещений подвала на отм. -3,000			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат.
001	Лестничная клетка	14,76	
002	Коридор	57,73	
003	Помещение холодильных камер	44,93	В3
004	Помещение уборочного инвентаря	12,80	В4
005	Тамбур-шлюз	13,82	
006	Кладовая овощей	20,77	В3
007	Техническое помещение	16,61	В4
008	Кладовая сухих продуктов	10,89	В3
009	Кладовая посуды	9,14	В3
010	Кладовая	9,02	В3
011	Коридор	90,64	
012	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	55,46	Д
013	Водомерный узел	59,80	Д
014	Венткамера	119,74	Д
014.1	Форкамера	8,07	
015	Технический подвал	603,93	Д
016	Помещение уличного инвентаря	18,35	В3
017	Электрощитовая	20,24	В4
018	Технический подвал	1015,73	Д
019	Венткамера	123,26	Д
019.1	Форкамера	17,01	
020	Электрощитовая	24,30	В4

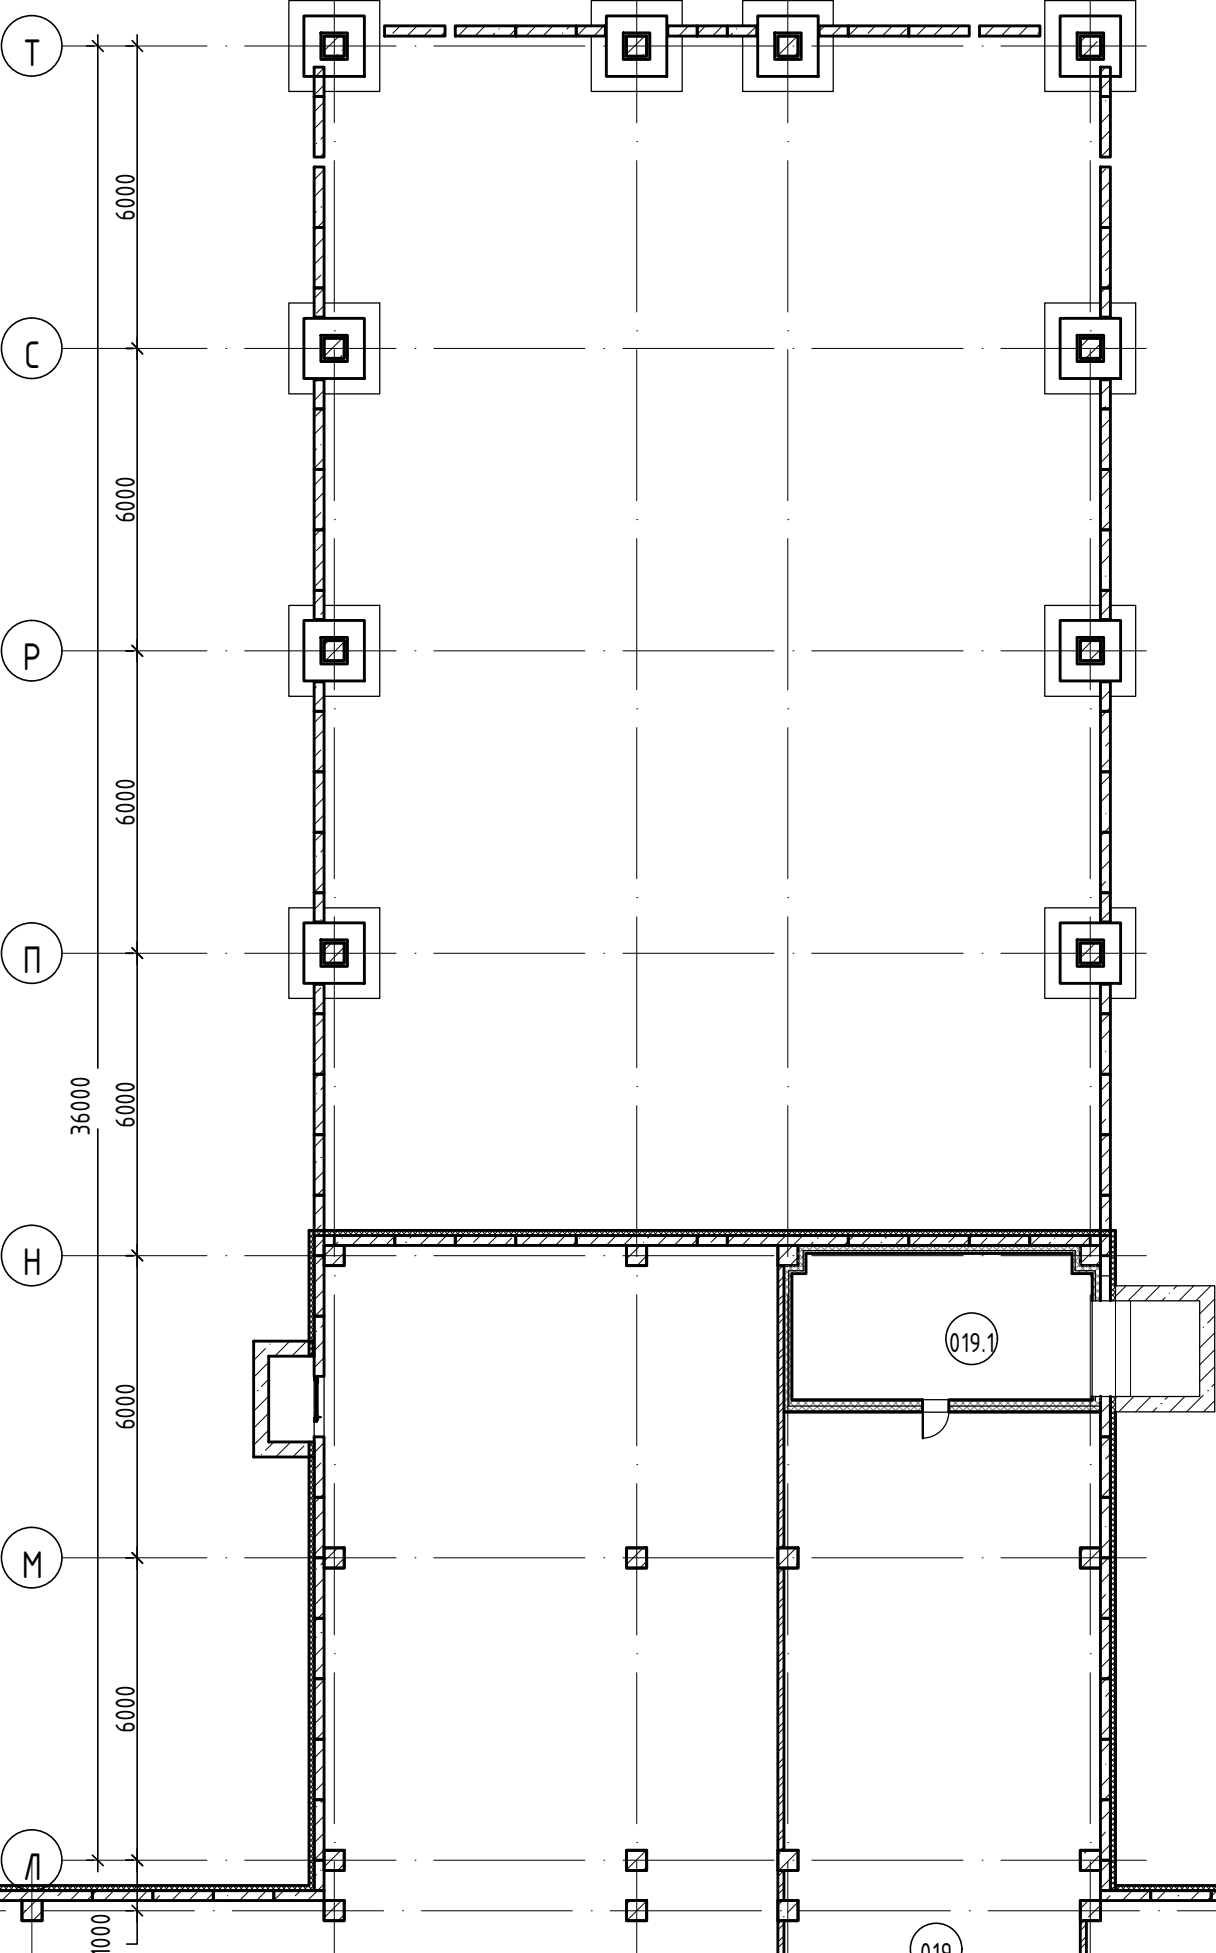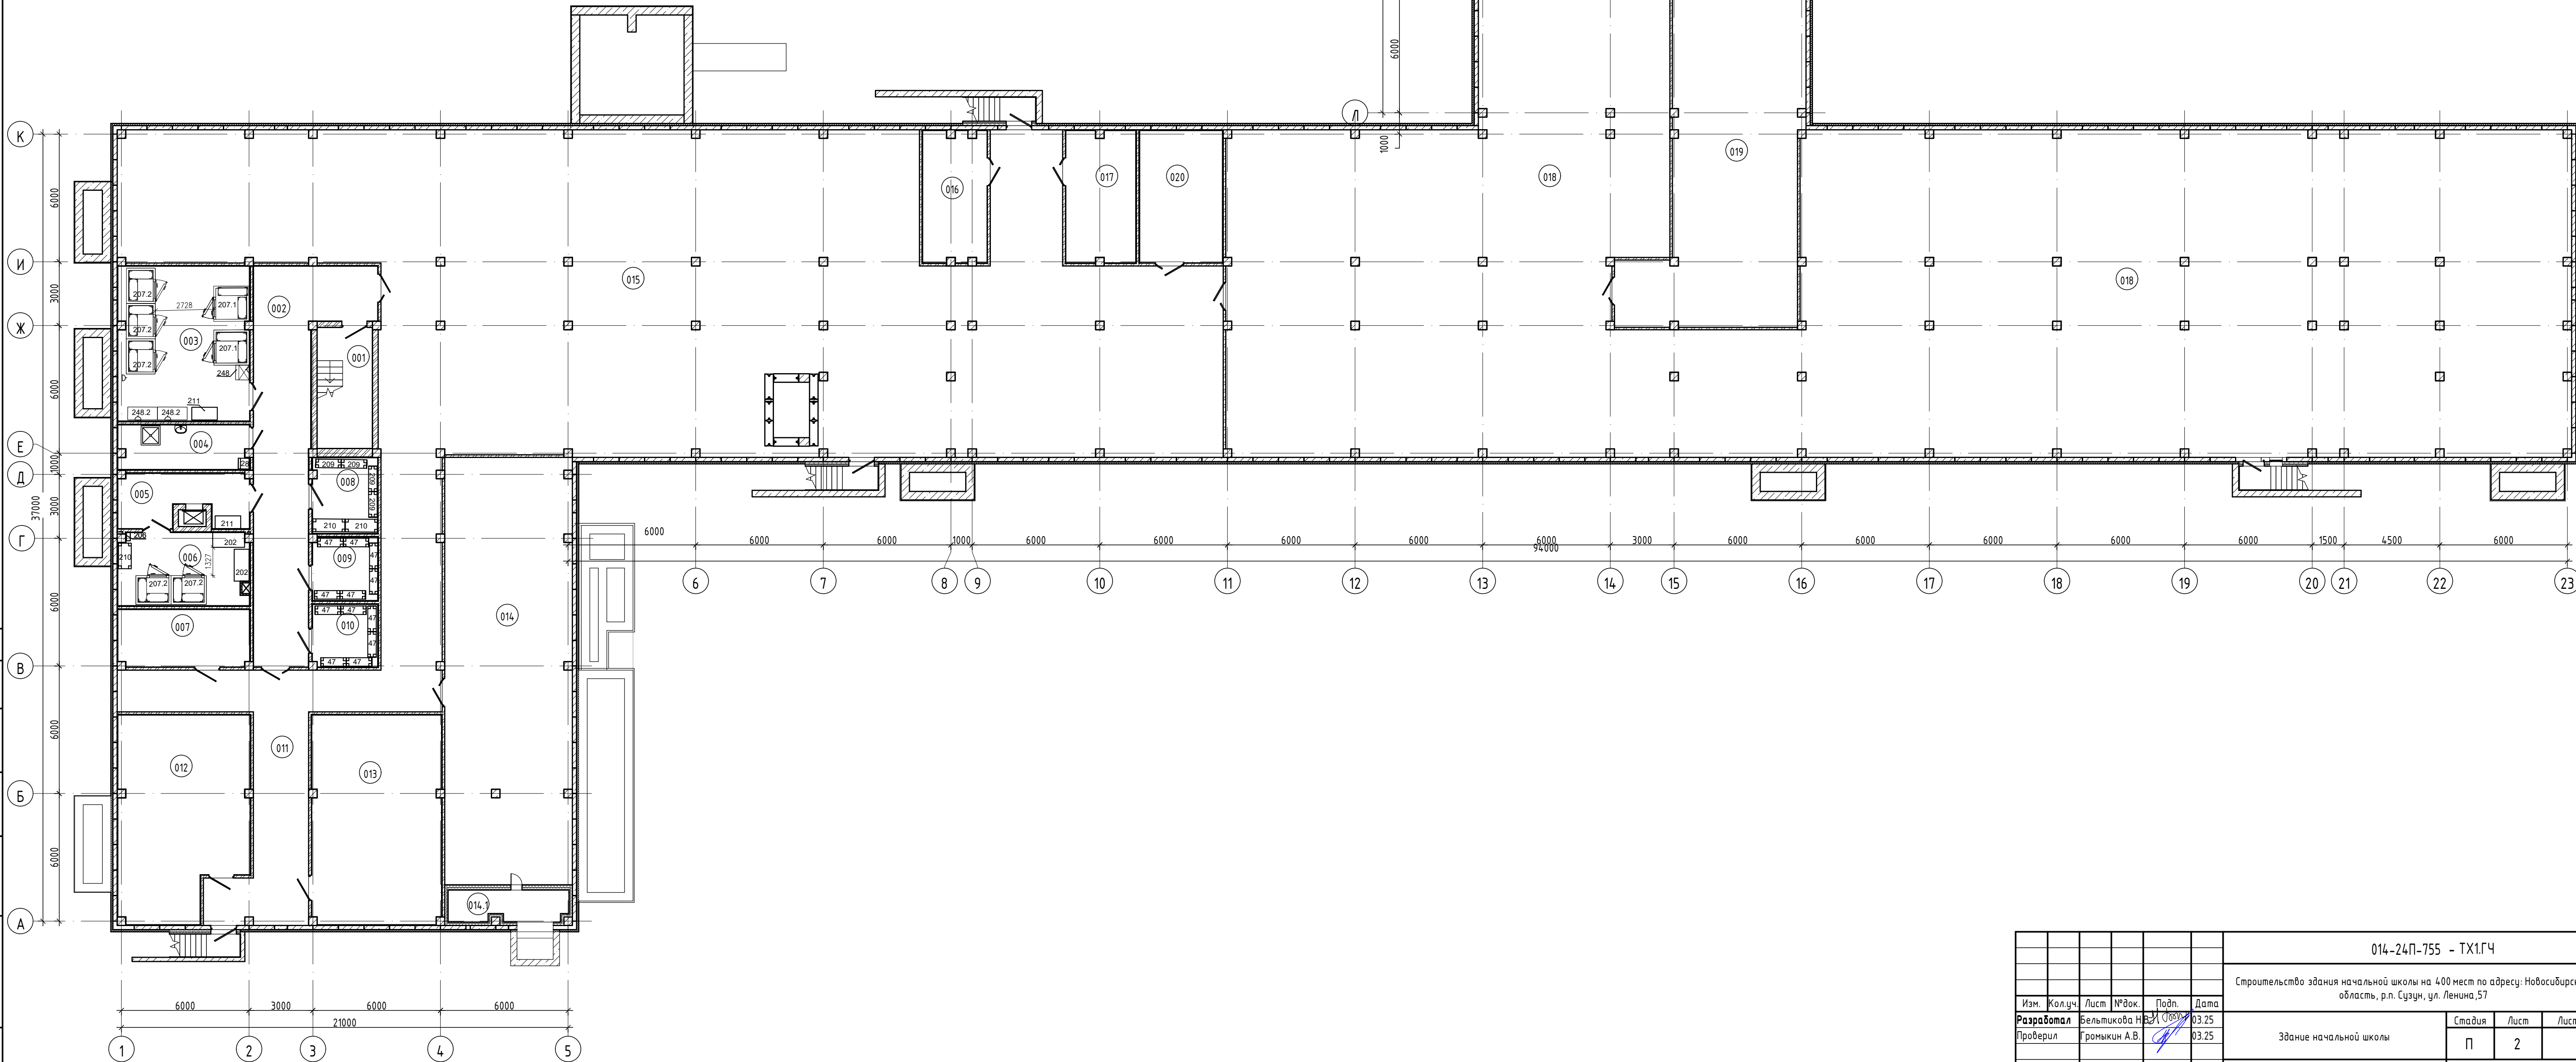

						014-24П-755 - ТХ1.ГЧ			
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание начальной школы	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Бельтикова Н.В.		03.25		П	2	
Проверил			Громыхин А.В.		03.25	План расположения технологического оборудования подвала	000 "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"		
ГИП			Бахтина М.Н.		03.25				
Н. контроль			Тарабеев Д.М.		03.25				

[illegible]

Экспликация помещений 1-20 этажа на отм. 0,000				Экспликация помещений 1-20 этажа на отм. 0,000				Экспликация помещений 1-20 этажа на отм. 0,000			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол.	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол.	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол.
101	Танбур	10,96		132	Мужской цех	14,43	В3	164	Лабораторная	19,85	
102	Вестибиль	109,61		133	Мужская курточная раздевалка	9,14	В4	165	Компьютерный класс на 12 мест	58,34	
103	Кабинет охраны	16,01		136	Гардероб	42,08	В3	166	Коридор	30,96	
104	Гардероб	112,26		135	Холодный цех	16,83	В3	167	Лестничная клетка	17,88	
105	Помещение уборочного инвентаря	5,08	В4	136	Зона раздаточной	28,74		168	Уборная девочек	9,22	
106	Универсальная кабина уборной МГН	6,42		137	Обеденный зал	148,91		168.1	Универсальная	4,37	
107	Коридор	93,07		138	Зона мытья рук	17,88		169	Универсальная кабина уборной МГН	5,29	
108	Помещение технического персонала	10,70		139	Лестничная клетка	16,77		170	Уборная мальчиков	9,22	
109	Универсальная	16,19		140	Лестничная клетка	12,91		170.1	Универсальная	4,37	
110	Универсальная кабина уборной	6,14		141	Лестничная клетка	17,88		171	Универсальная кабина уборной учителей	6,12	
111	Помещение уборочного инвентаря, приготавливающего растворы	6,78	В4	142	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала	15,38		172	Коридор	71,12	
112	Кабинет врача	22,91		143	Туалет	4,35		173	Снарядная для лыж	10,21	В3
113	Процедурный кабинет	15,32		144	Душевая	1,76		174	Раздевальная для МГН	9,51	
114	Танбур	7,01		145	Серверная	18,78		175	Раздевальная девочек	14,08	
115	Коридор	19,47		146	Санитарная комната	28,98		176	Туалет девочек	7,97	
115.1	Коридор	21,38		147	Универсальная студия	98,81		177	Душевая девочек	11,02	
116	Лестничная клетка (блока питания)	15,15		148	Кабинет для коррекционной педагогики с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	18,40		178	Раздевальная девочек	14,73	
117	Кабинет заведующего блоком питания	8,10		149	Кабинет для коррекционной педагогики с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	18,23		179	Туалет девочек	10,31	
118	Помещение уборочного инвентаря	4,09	В4	150	Кабинет психолога	17,99		180	Душевая девочек	11,67	
119	Гардероб персонала	10,42		151	Рекреация залыного типа	86,96		181	Раздевальная мальчиков	14,85	
120	Душевая	1,50		152	Кабинет логопеда	18,22		182	Туалет мальчиков	8,04	
121	Кабинет персонала	9,86		153	Класс иностранного языка на 13 мест	47,17		183	Душевая мальчиков	12,69	
122	Туалет персонала	3,32		154	Коридор	24,81		184	Раздевальная мальчиков	13,95	
123	Кладовая посуды, столовых приборов	2,89	В4	155	Коридор	72,78		185	Туалет мальчиков	7,71	
124	Загрузочная	10,74	В3	156	Лестничная клетка	17,88		186	Душевая мальчиков	12,23	
125	Кладовая овощей	9,23	В3	157	Технический коридор	3,15		187	Помещение уборочного инвентаря	4,14	В4
126	Общедоступный цех, с зоной первичной обработки	18,89	В3	158	Помещение уборочного инвентаря	9,49	В4	188	Снарядная	12,88	В3
127	Мясной цех, с местом для обработки мяса	19,12	В3	159	Класс иностранного языка на 12 мест	43,94		189	Тренировочная	8,86	
128	Танбур	3,05		160	Рекреация залыного типа	38,58		190	Душевая с санузлом	4,30	
129	Кладовая хранения хлеба	6,31	В3	161	Класс по проблеме дорожного движения (ПДД)	64,68		191	Спортивный зал	353,35	
130	Мужская столовая посуды	18,67	В4	162	Рекреация залыного типа	84,17		192	Электрощитовая	4,00	В4
131	Серверная	7,80		163	Компьютерный класс на 13 мест	60,73		193	Танбур-шлюз	5,07	

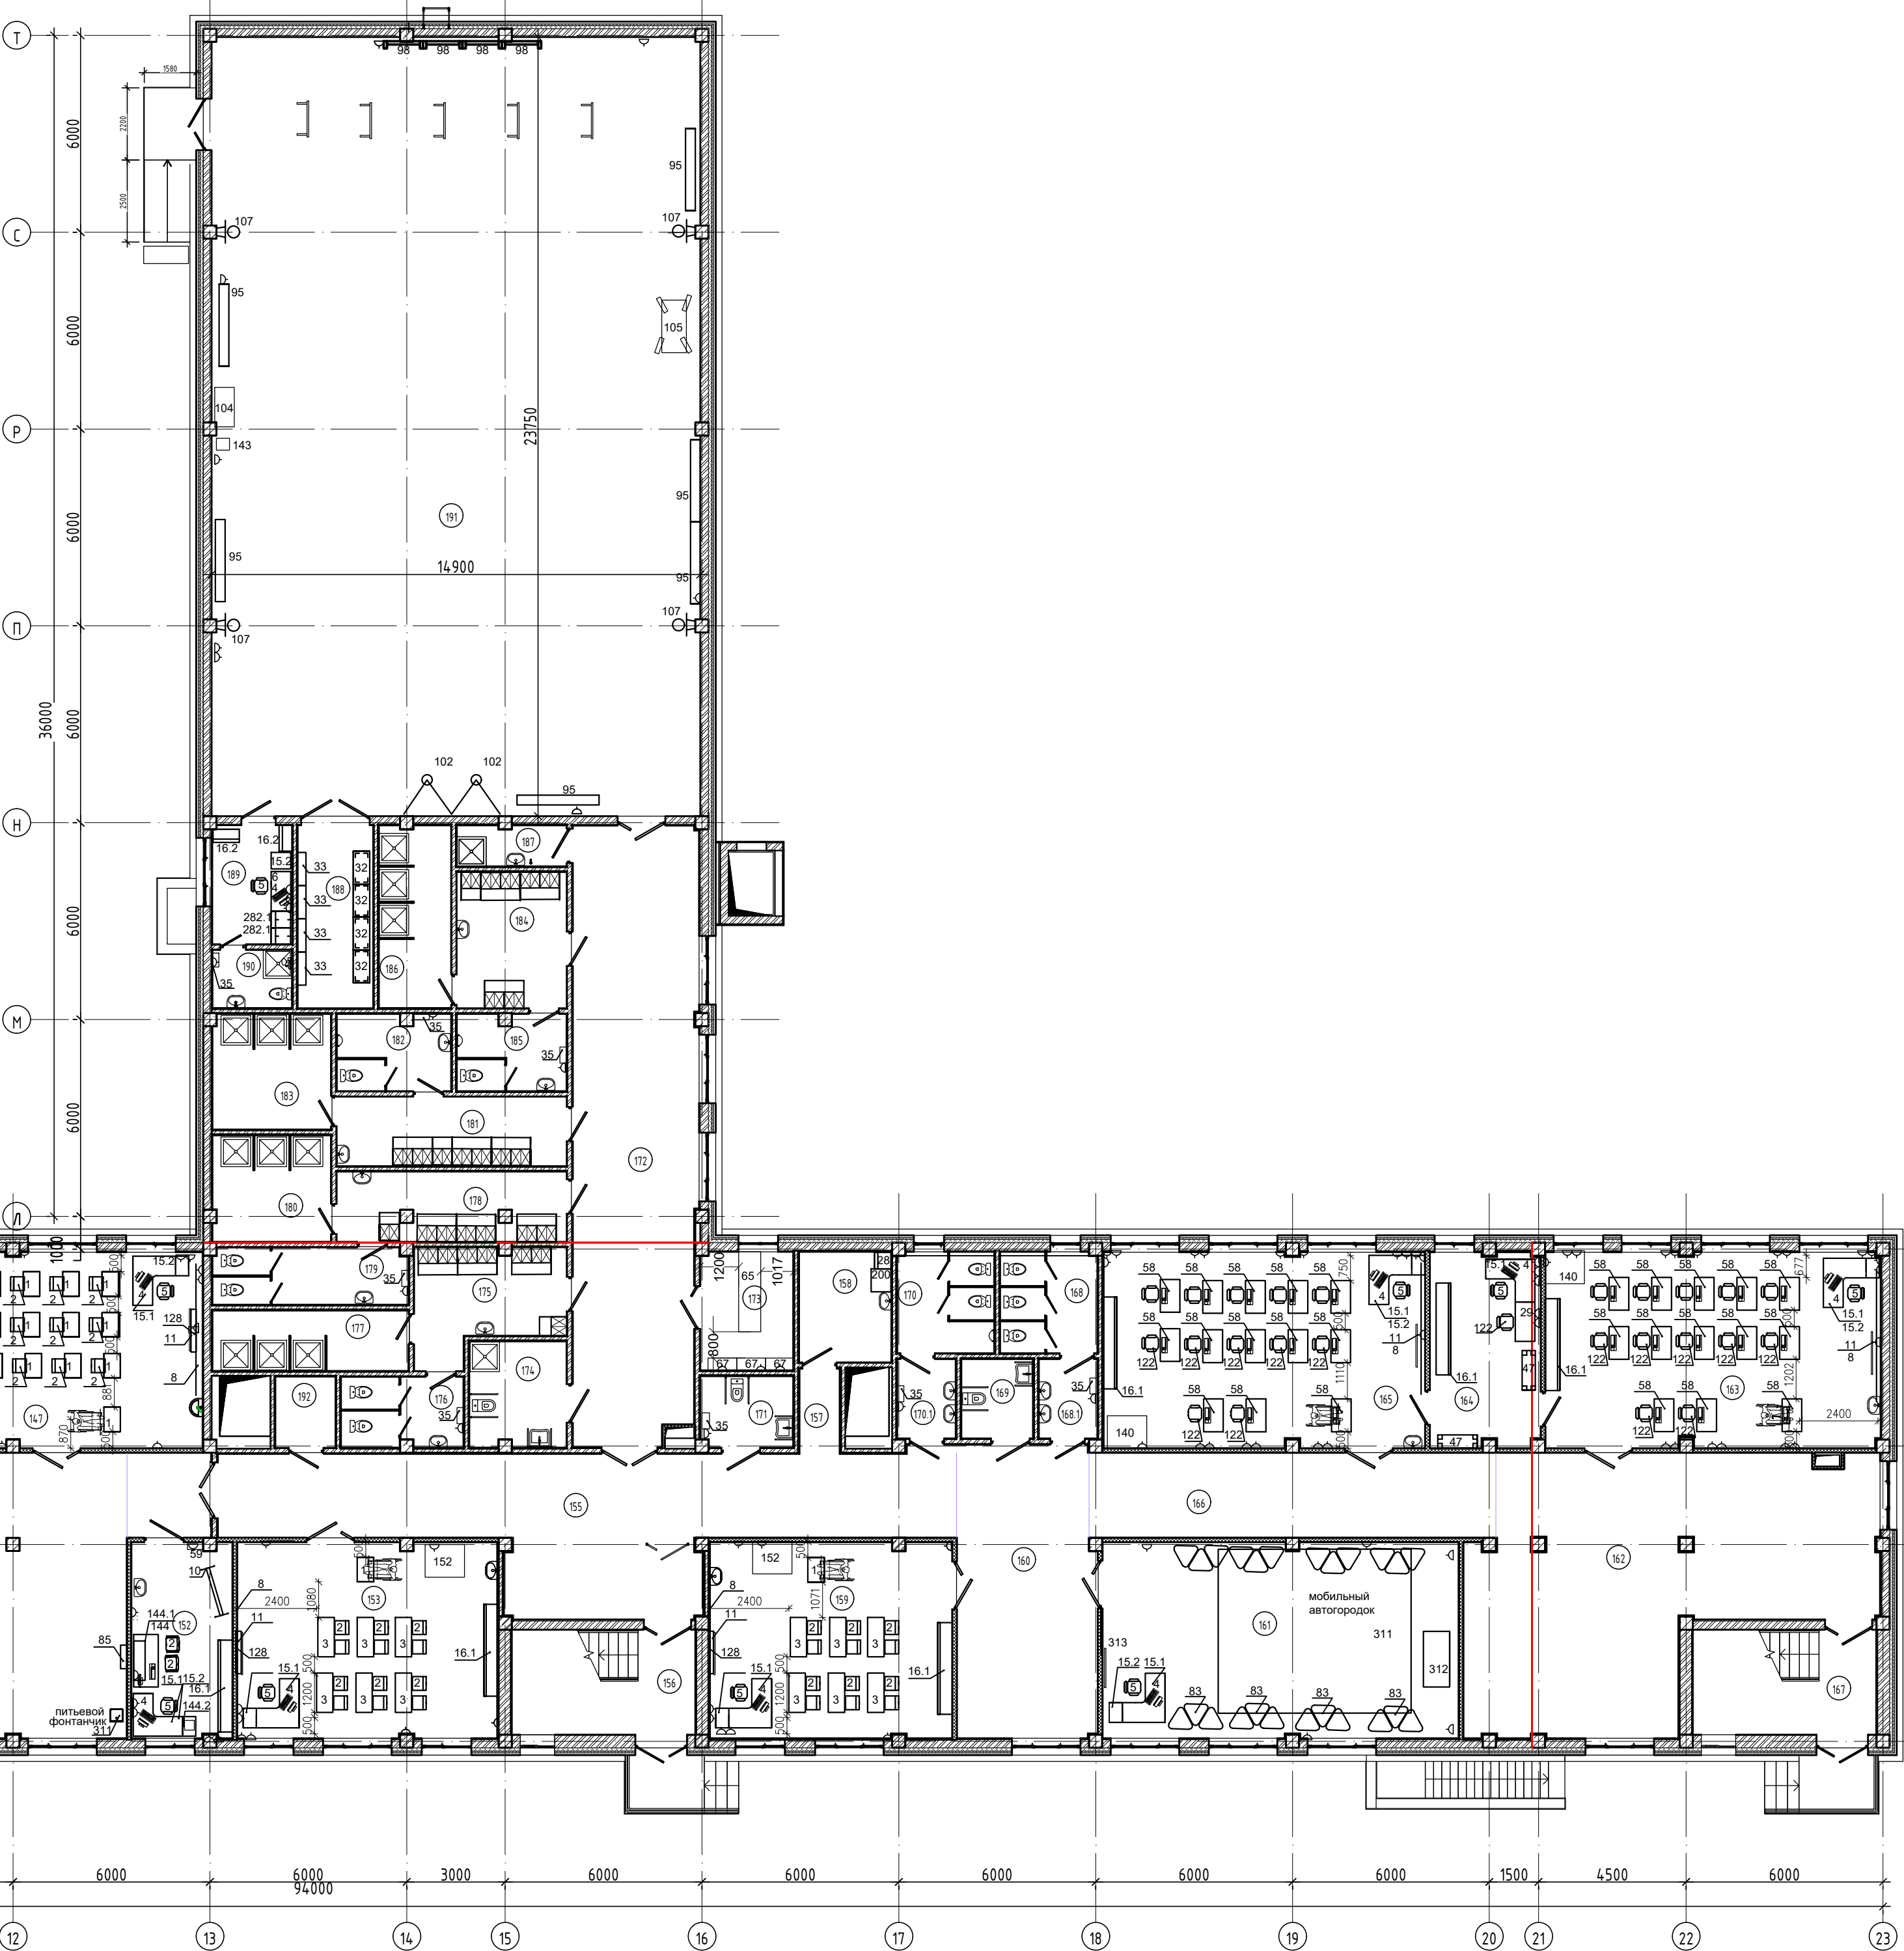

014-24П-755 - ТХ1ГЧ					
Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57					
Изм.	Жел.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Бельтикова Н.В.	ВЗ	03.25		03.25
Проверил	Громыхин А.В.		03.25		03.25
Здание начальной школы					
План расположения технологического оборудования 1-го этажа на отм. 0,000					
ГИП	Бахтина М.Н.	ВЗ	03.25		03.25
Н. контроль	Тарабеев Д.М.		03.25		03.25
Стадия				Лист	Листов
П				3	
ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"				Формат А1 594 x 841	

Позиция		Обозначение		Наименование			Количество	Масса единиц, кг	Примечание	
1		СТОнП1.24		Стол ученический одноместный регулируемый по высоте 600x500xh (520-640) мм, гр. роста 2-4			27			
2		СТУро1.24		Стул ученический с регулируемой высотой			61			
3		СТОнП2.46		Стол ученический, 2-местный, регулируемый по высоте 1200x500xh (640-760) мм, гр. роста 4-6			15			
4		DEPO Neos CF6		АРМ персонала [комплект]: DEPO Neos CF6 (ДАЦН.466219.101-04.01) ДАЦН.469535.027/AstraSE_1.8 /Op/12/P7UL/i5-13400/16Gb3200/512GB_PClе_M.2/GbLAN/2.5GbLAN/KBu/Mu12 /MC23.8'/3826/ONS2PCB			17			
5		Супро		Кресло для оператора, 740x675x945-1055 мм.			15	8,5		
6		Серия Референт		Стол с подвесной тумбой (3 ящика), 1200x680x750 мм			1	25,3		
7*		инд. Заказ (размеры уточняются дизайн-проектом)		Жалюзи вертикальные тканевые, 2400x2000 мм			24		Предусм. АР	
8		Артикул: БРД-004		Доска комбинированная меловая/магнитно-маркерная, 4м (Рельсовая раздвижная система для			5			
014-24П-755-ТХ1.ГЧ										
Строительство здания начальной школы по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57										
Изм. Кол.уч Лист №доку. Подпись Дата										
Инв. № подл.		Разработал		Бельтикова		Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
		Проверил		Громыкин				П	3.1	
		ГИП		Бахтина		Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
		Н. контр.		Тарадцев						

				</					

Согласовано:

Позиция		Обозначение		Наименование			Колич ество	Масса единиц ы, кг	Примеч ание				
33		АТЛАНТ-СПОРТ 011-2456		Стеллаж для мячей, 1010х260х1660 мм			4						
35		BXG-JET-5300A		Электросушитель, 220В, 1,25кВт			15	4					
45		БТ-Ц12СФ-60/45		Шкаф медицинский металлический с сейфом, с распашной дверкой, с полками, 600х450х2000 мм			2						
45/1		БТ-89С-80/45		Шкаф медицинский 2- хстворчатый,800х450х2000мм			1						
46		ВШ/лм2.24		Вешалка гардер. с ячейками для обуви двусторонняя (24 мест), 1500х640х1600 мм			4						
46.1		ВШ/лм1.12		Вешалка гардер.с тумбой для обуви односторонняя (12 мест), 1500х327х1600 мм			8						
46.2		ВШ/лм2.28		Вешалка гардер. с ячейками для обуви двусторонняя (28 мест), 1900х640х1600 мм			8						
47		MS 200KD/100х40/4		Стеллаж (4 полки), нерж.ст., 1000х400х2000 мм			2						
58		СТК1.09		Стол компьютерный, 900х600х760 мм			26						
59		«СИБЭСТ-100С»		Облучатель-рециркулятор бактерицидный «СИБЭСТ» по ТУ 32.50.50-004-23550507- 2017 в исполнении «СИБЭСТ- 100С» + Принадлежность к «Облучатель-рециркулятор			7	9					
								014-24П-755-ТХ1.ГЧ					
								Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57					
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Инв. № подл.	Разработал		Бельтикова						Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Громыкин								П	3.4	
	ГИП		Бахтина						Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.		Тарадцев										

[illegible]

Позиция		Обозначение		Наименование			Количество	Масса единиц, кг	Примечание	
				624x500x1500 мм, скамья выдвижная						
95		016-МН2,5м		Скамья гимнастическая, l-2,5м			8			
96		016-stoika		Стойки волейбольные для зала с механизмом натяжения			1			
97				Сетка волейбольная			1			
98				Стенка гимнастическая			4			
99*		017-4051		Перекладина навесная универсальная			2			
100*		018-ДМ10-1/5-С		Мат, иск. кожа, пенополиуретан, 1500x2000x100 мм			6			
101				Подвесной снаряд с канатом, настенный.			1			
102				Подвесной снаряд с кольцами, настенный.			1			
103*		017-242		Доска наклонная навесная			1			
104		017-6280		Мостик гимнастический			1			
105		017-4686		Конь гимнастический			1			
106*		017-2255		Тележка для перевозки матов			1			
107		IMP-B0.5		Ферма баскетбольная (для тренировочного щита), вынос 0,5м.			2			
014-24П-755-ТХ1.ГЧ										
Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57										
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата										
Инв. № подл.		Разработал		Бельтикова		Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
		Проверил		Громыкин				П	3.6	
		ГИП		Бахтина		Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
		Н. контр.		Тарадцев						

</									

Согласовано:

Позиция		Обозначение		Наименование			Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание			
				-программное обеспечение для цифровых лабораторий.								
143		APart AMBISET-BL CONCEPT1 MASK2-BL SUBLIME-BL		Акустическая система для зала, 1,0 кВт, в составе: - 2 канальный усилитель (1 шт.) - настенная колонка (2 шт.) - настенный сабвуфер (1 шт.)			1					
144		Лого-Стандарт ИКВ-002		Профессиональный стол логопеда, в составе: 1600x750x650 мм,220В;0,5кВт Рабочий стол, компьютер, стол для рисования песком, тумба для хранения, программа для корректировки речи			1					
144.1		САН-040		Зеркало логопедическое с подсветкой, 750x480 мм, 220В, 0.1 кВт			1					
144.2		Микроцид №1 log-307		Стерилизатор для инструментов, 380x245x125 мм., 220В, 0.1 кВт			1	3				
144.3		Старт ABK-009		Интерактивный стол психолога-дефектолога 220 В; 0,5 кВт, в составе: - стол. 1450x566x965 мм. - тумба. 500x400x500 мм, 2 выдвижных ящика. -логопедическое зеркало с			1					
						014-24П-755-ТХ1.ГЧ						
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57						
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова						Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин								П	3.9	
	ГИП	Бахтина						Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарадцев										

Позиция		Обозначение		Наименование			Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание	
				отверстием. 600x4x260 мм. -планшет интерактивный. Intel Core i3-7100U, 2 ядра, экран проекционно- емкостной, диагональ 25", разрешение 1920x1080 px, формат 16:9, матрица IPS (PLS), поддержка мультитач до 10 касаний. -беспроводная клавиатура и мышь. - радиосистема. 2 канала, 2 микрофона. - кабель HDMI. v1.4, 1.8 м. -кабель USB 2.0. A-plug B- plug, 1.8 м. - фильтр сетевой. 5 розеток, 5 м.						
152		DeltaClass Optima		Мобильный лингафонный класс DeltaClass Optima на планшетах (13+1 мест): (мобильный кейс LINGOCASE; планшеты 14 шт; гарнитуры с бактерицидной обработкой 14 шт; сетевой маршрутизатор; оригинальное программное обеспечение delta-class)			2			
176		ITALSEAT Venezia		Кресло подъемно-поворотное			3			
014-24П-755-ТХ1.ГЧ										
Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57										
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова					Здание начальной школы	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин						П	3.10	
	ГИП	Бахтина					Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м	000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарадцев								

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание			
		SW Chrome		(пластик, хром)							
200		Со-6/7п-430		Стол для приготовления дез. Растворов,600х700х860мм		3					
201		МАССА-К ТВ-S-200.2-A3		Весы товарные платформенные, 400х600х805 мм Предел измерения: 200 кг		1	13,5				
202		Abat ПК-7-5		Подтоварник 1502х702х420		3	43				
204		ITERMA ТГ 10/6-300		Тележка грузовая до 300 кг ,1000х600х1000 мм		2					
206*				Гигрометр психрометрический (прибор для измерения температуры и влажности воздуха)		2					
210		СТКН-1200/600/1800		Стеллаж производственный 1200х600х1800 мм		1	39				
211		СР-С-1-1200.600-02-ПСОЦ		Стол производственный с бортом и полкой 1200х600х870 мм		4	20,2				
212		СМ105-S		Шкаф холодильный t=0/+6°C; 1ф, 220В, 0,35 кВт; 697х695х1960 мм		1	102				
213		ВСМ-Б-1.600-1-02		Ванна моечная 1-осекционная с бортом 700х750х870 мм		2	29,9				
214		ПРАКТИК Стандарт LS-21 U		Шкаф для одежды металлический 2-хсекционный,600х500х1830 мм		22	28,6				
						014-24П-755-ТХ1.ГЧ					
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57					
Изм.		Кол.уч		Лист		№ док.		Подпись Дата			
Инв. № подл.	Разработал		Бельтикова						Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Громыкин						П	3.11	
	ГИП		Бахтина						000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.		Тарабцев								
						Здание начальной школы					
						Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м					

[illegible]

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц, кг	Примечание		
253		ВСМС-1/530		Стол со встроенной моечной ванной 1210х630х870 мм		5	22			
254				Магнитный держатель для ножей, магнитная планка, магнит для ножей на стену, длина 33 см		9				
255		МК-А		Весы электронные настольные 1ф, 220В, 10 Вт; 345х310х56 мм		6	3			
256		КВЭ-30		Кипятильник Абат с термостатом на 30л 1ф, 220В, 3,2 кВт		1	7			
257*		ПКД-600		Полка для досок, 600х350х300 мм		7	4			
258*		ППК-1200		Полка кухонная настенная полуоткрытая, 1200х400х600 мм		7	8			
259*		ПНК-1200Р		Полка кухонная настенная решетчатая 1200х300 мм		5	4			
260		ПСПХ-70КМ		Прилавок для столовых приборов 630х766х1340 мм		1				
261		ПГН-70КМ-01		Прилавки для горячих напитков 1ф, 220В, 0,1 кВт, 1500х705(1030) х1484мм		1	85			
262		ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ		Прилавок для холодных закусок, +5°С...+15°С, 1120х705(1030)х1721мм, 1ф, 220В, 3,96 кВт		1	140			
263		АВАТ ЭМК-70КМ-01		Мармит вторых блюд, +30 ...		1	85			
						014-24П-755-ТХ1.ГЧ				
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57				
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова				Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин						П	3.16	
	ГИП	Бахтина				Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарабцев								

[illegible]

<table><tr><td>Позиция</td><td>Обозначение</td><td colspan="4">Наименование</td><td>Количество</td><td>Масса единиц, кг</td><td colspan="2">Примечание</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4">панелей,120х60см.– 2шт. С креплением к стене.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Проектор для создания визуальных психоделических эффектов. Габариты 225х120х10мм. 12В 100Вт</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Фиброоптический душ 220 В; 50Гц; 10 Вт. Оптоволокно докового свечения – 150 нитей, длиной 2,0м. В комплекте: светодиод RGB, дистанционный пульт; поликарбонатное съемное зеркало, 400х400мм.</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Источник света для фиброоптики 100Вт; 220 В.</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Пучок фиброоптических волокон</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Колесо спецэффектов с неповторяющимся рисунком</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Прибор для создания светового эффекта</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>δ/п</td><td>существующее</td><td colspan="4">Напольный модуль (оптоволокно, струящееся вдоль прозрачной трубы. Труба установлена в тумбу с мягкой основой. В</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>											Позиция	Обозначение	Наименование				Количество	Масса единиц, кг	Примечание				панелей,120х60см.– 2шт. С креплением к стене.								δ/п	существующее	Проектор для создания визуальных психоделических эффектов. Габариты 225х120х10мм. 12В 100Вт				1				δ/п	существующее	Фиброоптический душ 220 В; 50Гц; 10 Вт. Оптоволокно докового свечения – 150 нитей, длиной 2,0м. В комплекте: светодиод RGB, дистанционный пульт; поликарбонатное съемное зеркало, 400х400мм.				1				δ/п	существующее	Источник света для фиброоптики 100Вт; 220 В.				1				δ/п	существующее	Пучок фиброоптических волокон				1				δ/п	существующее	Колесо спецэффектов с неповторяющимся рисунком				1				δ/п	существующее	Прибор для создания светового эффекта				1				δ/п	существующее	Напольный модуль (оптоволокно, струящееся вдоль прозрачной трубы. Труба установлена в тумбу с мягкой основой. В				1			
Позиция	Обозначение	Наименование				Количество	Масса единиц, кг	Примечание																																																																																												
		панелей,120х60см.– 2шт. С креплением к стене.																																																																																																		
δ/п	существующее	Проектор для создания визуальных психоделических эффектов. Габариты 225х120х10мм. 12В 100Вт				1																																																																																														
δ/п	существующее	Фиброоптический душ 220 В; 50Гц; 10 Вт. Оптоволокно докового свечения – 150 нитей, длиной 2,0м. В комплекте: светодиод RGB, дистанционный пульт; поликарбонатное съемное зеркало, 400х400мм.				1																																																																																														
δ/п	существующее	Источник света для фиброоптики 100Вт; 220 В.				1																																																																																														
δ/п	существующее	Пучок фиброоптических волокон				1																																																																																														
δ/п	существующее	Колесо спецэффектов с неповторяющимся рисунком				1																																																																																														
δ/п	существующее	Прибор для создания светового эффекта				1																																																																																														
δ/п	существующее	Напольный модуль (оптоволокно, струящееся вдоль прозрачной трубы. Труба установлена в тумбу с мягкой основой. В				1																																																																																														
<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">014-24П-755-ТХ1.ГЧ</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2">Бельтикова</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">Здание начальной школы</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2">Громыкин</td><td colspan="2"></td><td>П</td><td>3.23</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Бахтина</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м</td><td colspan="3" rowspan="2">000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»</td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2">Тарадцев</td><td colspan="2"></td></tr></table>																	014-24П-755-ТХ1.ГЧ										Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57				Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата					Разработал		Бельтикова				Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов	Проверил		Громыкин				П	3.23		ГИП		Бахтина				Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»			Н. контр.		Тарадцев																										
						014-24П-755-ТХ1.ГЧ																																																																																														
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57																																																																																														
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата																																																																																															
Разработал		Бельтикова				Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов																																																																																										
Проверил		Громыкин						П	3.23																																																																																											
ГИП		Бахтина				Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»																																																																																												
Н. контр.		Тарадцев																																																																																																		

Согласовано:



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание			
				комплекте источник света. 50 Вт.; 220 В.							
δ/п		существующее		Панно (300 оптоволоконных нитей торцевого свечения различных диаметров, создавая эффект звездного неба). Размеры 150х150х15мм.		1					
δ/п		существующее		Стол для рисования песком напольный, размер стола 100х60см.		1					
δ/п		существующее		Двухсторонний прозрачный мольберт (оргстекло) вмонтировано в деревянную раму. 150х60см.		1					
δ/п		существующее		Игровой набор		1					
δ/п		существующее		Ионизатор с подсветкой		1					
δ/п		существующее		Соляная лампа		1					
δ/п		существующее		Аромадиффузор		1					
δ/п		существующее		Набор эфирных масел Тип 1.		1					
δ/п		существующее		Набор эфирных масел Тип 2		1					
δ/п		существующее		Набор эфирных масел Тип 3		1					
δ/п		существующее		Набор CD дисков для релаксации		1					
014-24П-755-ТХ1.ГЧ											
Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57											
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова					Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин							П	3.24	
	ГИП	Бахтина					Спецификация технологического оборудования 1 этажа на отм. 0,000м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарабцев									

Экспликация помещений 2-го этажа на отм. +4,200				Экспликация помещений 2-го этажа на отм. +4,200			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол.	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол.
201	Лестничная клетка	23,77		227	Коридор	25,53	
202	Зона безопасности	8,00		228	Коридор	45,55	
203	Рекреация залыного типа	64,34		229	Лифтовой холл (зона безопасности)	6,28	
204	Коридор	46,59		230	Лестничная клетка	17,88	
205	Класс на 25 мест	69,87		231	Универсальная кабина фторной МГН	4,77	
206	Класс на 25 мест	69,21		232	Зубная дебочек	10,22	
207	Класс на 25 мест	64,48		232.1	Эмбальная	3,83	
208	Класс на 25 мест	64,82		233	Зубная мальчиков	10,80	
209	Зубная дебочек	9,22		233.1	Эмбальная	3,57	
209.1	Эмбальная	4,37		234	Рекреация залыного типа	75,93	
210	Универсальная кабина фторной МГН	5,29		235	Фонд открытого хранения	105,58	
211	Зубная мальчиков	9,22		236	Читальный зал на 36 мест	89,07	
211.1	Эмбальная	4,37		237	Помещение библиотеки	7,03	
212	Помещение уборочного инвентаря	4,67	В4	238	Фонд закрытого хранения	33,90	В2
213	Рекреация коридорного типа	46,15		239	Фонд	81,87	
214	Зона безопасности	8,20		240	Актовый зал 216 мест	223,43	
215	Лестничная клетка	23,64		241	Эстрада	82,82	
216	Класс на 25 мест	70,19		242	Зона оператора	11,42	
217	Рекреация залыного типа	91,09		243	Склад декорации	16,62	В3
218	Коридор	50,12		244	Коридор	50,77	
219	Электрощитовая	4,22	В4	245	Артистическая мужская	10,29	
220	Зубная дебочек	10,79		246	Артистическая женская	10,24	
220.1	Эмбальная	6,26		247	Помещение хранения оборудования	9,82	В3
221	Зубная мальчиков	10,33		248	Склад хранения костюмов	13,95	В3
221.1	Эмбальная	6,06		249	Туалет	5,00	
222	Класс на 25 мест	63,65		250	Лестничная клетка	16,77	
223	Спальня-губарка на 18 человек	70,41		251	Туалет учителей	4,04	
224	Класс на 25 мест	74,17		252	Коридор	14,21	
225	Класс на 25 мест	63,18		253	Рекреация коридорного типа	14,63	
226	Рекреация залыного типа	101,42		254	Зона отдыха для учащихся	40,53	

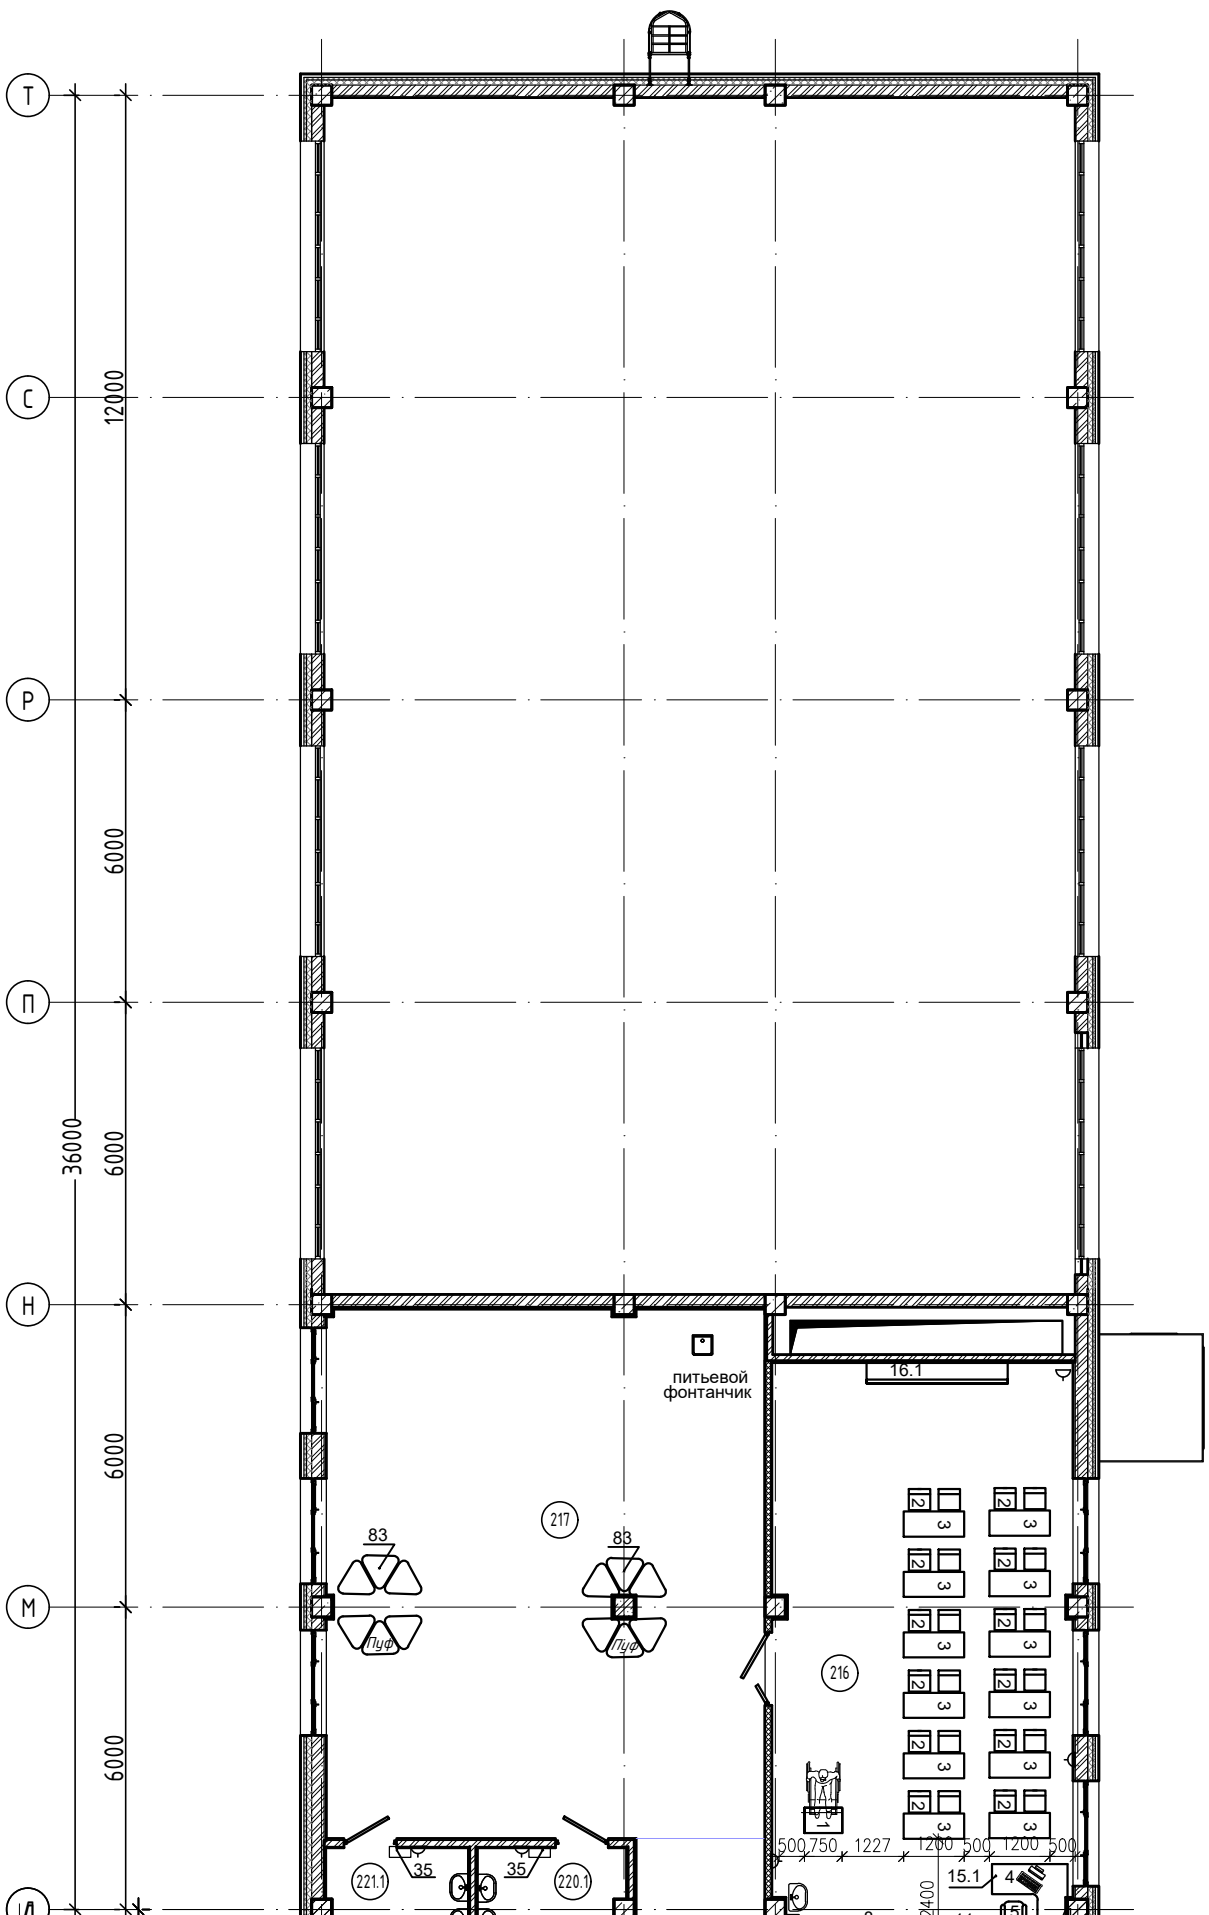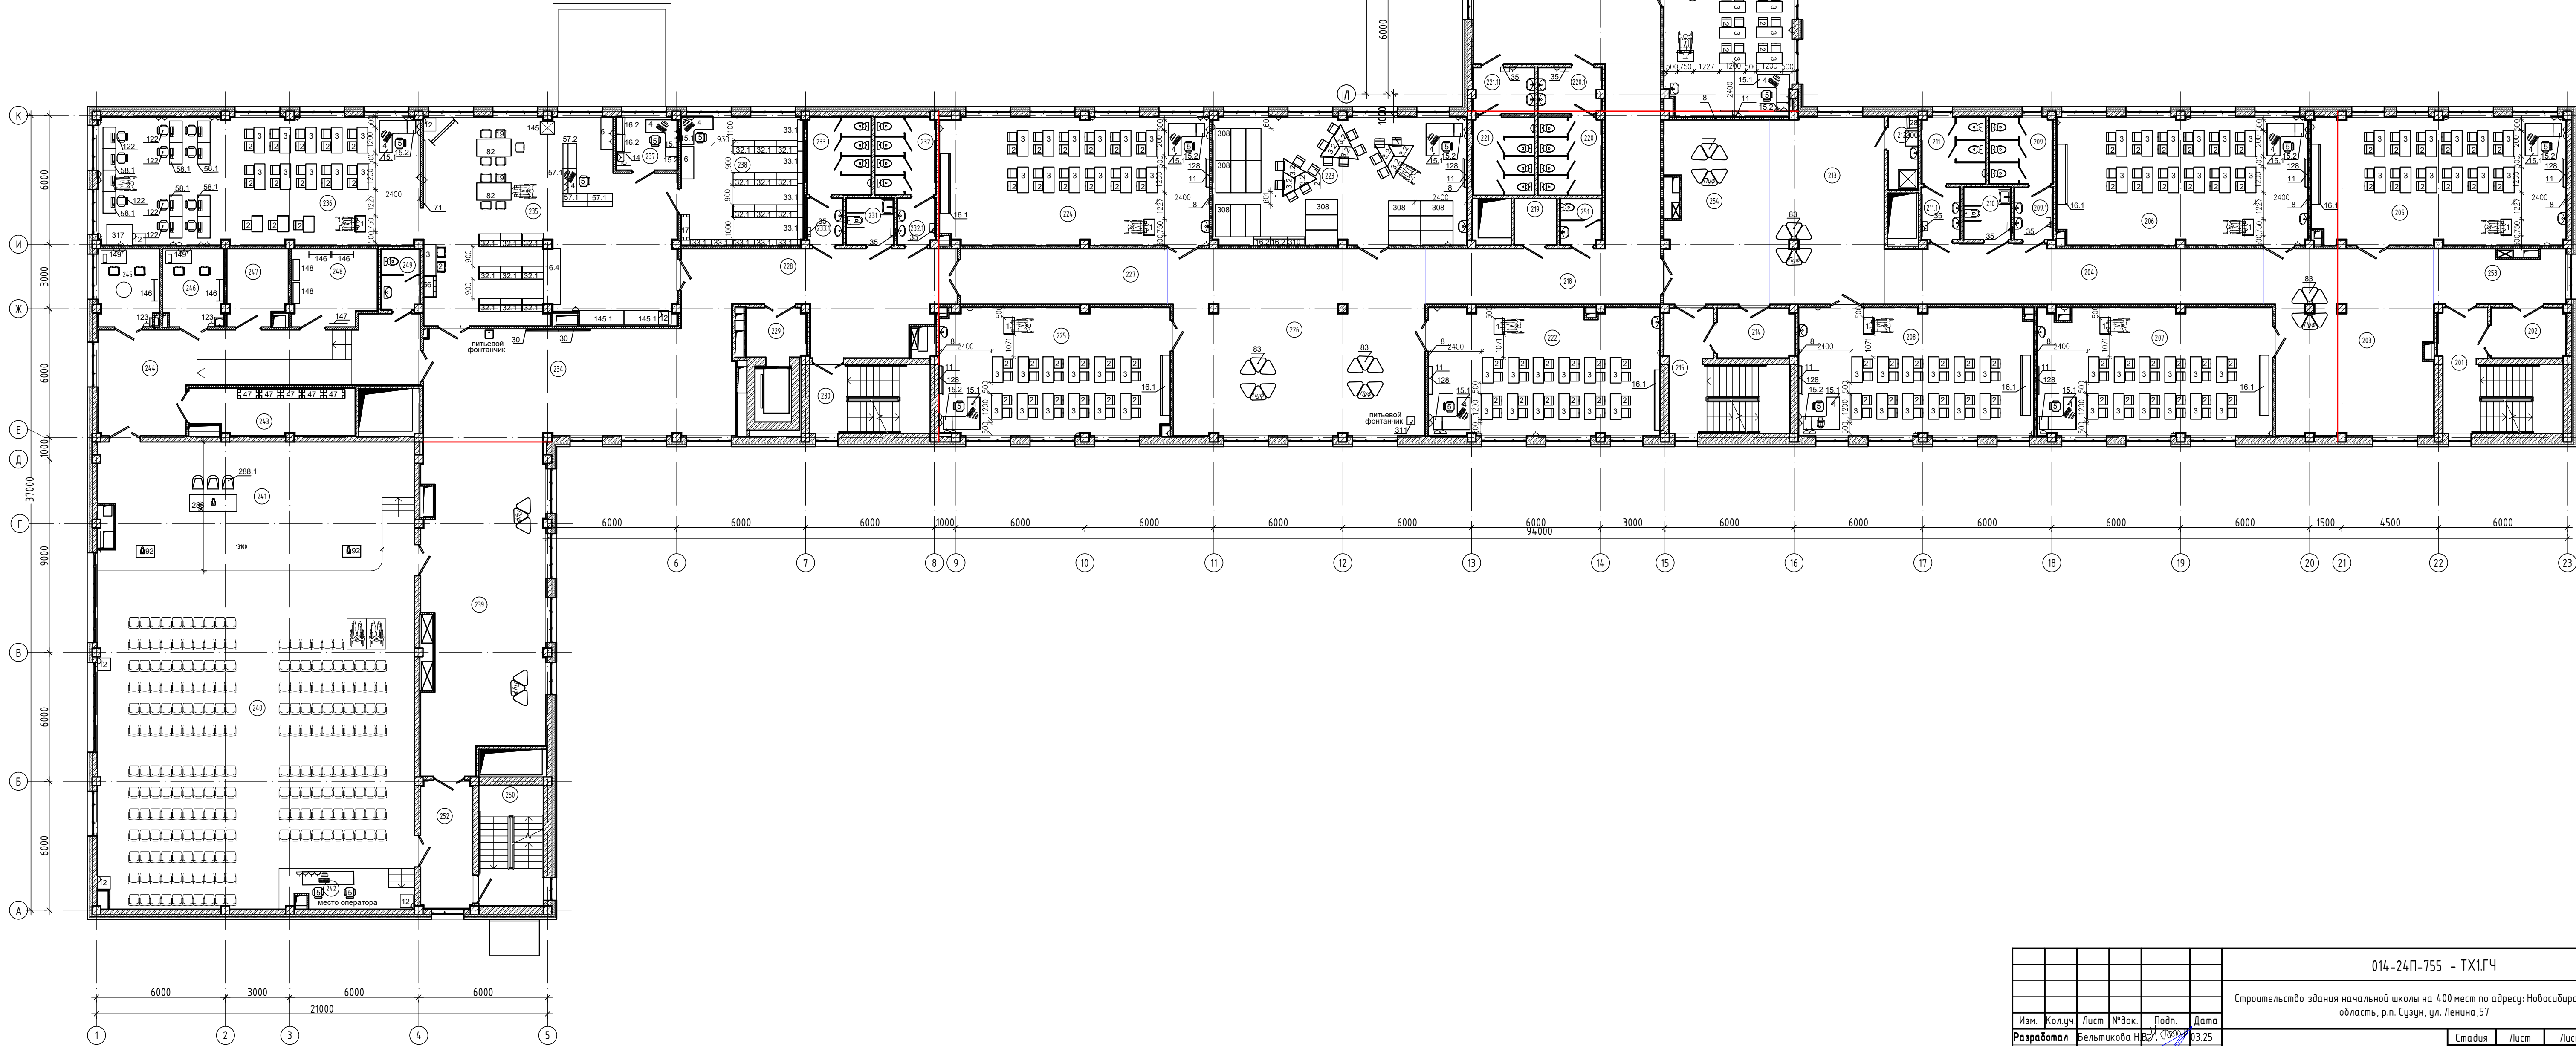

						014-24П-755 - ТХ1.ГЧ		
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание начальной школы	Стадия	Лист
Разработал							П	4
Проверил								Листов
ГИП						План расположения технологического оборудования 2-го этажа на отм. +4,200	000	
М. контроль							"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"	


[illegible]

[illegible]

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание						
		ТК -002587000003		хромированный каркас										
28		Практик LS 11-50		Шкаф хозяйственный для уборочного инв.,		1	26							
30				Зеркало настенное h-1000x2000 мм (травмобезопасное)		2								
32.1		СБД1		Стеллаж библиотечный металлический каркас, 5 полок: двусторонний 900x520x2100 мм		18								
33.1		СБ01		Стеллаж библиотечный металлический каркас, 5 полок: односторонний 900x330x2100 мм		9								
35		BXG-JET-5300A		Электросушитель, 220В, 1,25кВт		8	4							
47		MS 200KD/100x40/4		Стеллаж (4 полки), нерж.ст., 1000x400x2000 мм		7								
56		ШКР1		Шкаф каталожный на 24 ячейки 1030x420x1230 мм		1								
57.1		СТБ1		Стол-барьер библиотечный 1200x420x760(900) мм		3								
57.2		СТВм1		Стол-кафедра для выдачи книг с тумбой,) мм		1								
58.1		ПФМ-012		Стол компьютерный на 2 рабочих места 1500x600x750 мм		6								
014-24П-755-ТХ1.ГЧ														
Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57														
Изм.		Кол.уч		Лист		№ док.		Подпись		Дата				
Инв. № подл.		Разработал		Бельтикова						Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
		Проверил		Громыкин								П	4.3	
		ГИП		Бахтина										
		Н. контр.		Тарадцев						Спецификация технологического оборудования 2 этажа на отм. 4,200м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание			
71	BM Stark Baikal Pro 86 мобильная версия	Интерактивная панель BM Stark Baikal Pro 86 (4k UltraHD; 86 дюймов; USB 3.0/USB 2.0/RJ-45/AUX/HDMI/MIC/VGA; OPS модуль; Linux/Windows; 220В; реестр минпромторга России; мобильная стойка)		1							
82		Стол для переговоров, 1600x800x750 мм		2							
83		Пуф (6 фрагментов, ромашка)		8							
85	ШДМ-30	Шкаф для хранения сотовых телефонов		2							
92	ТРБ1	Трибуна напольная (переносная)		2							
113*	BXG-TCR-12 10018B-12L	Контейнер для мусора (для санузла), 12 л, педаль 250x320x380 мм, полипропилен/нерж. сталь		17							
115*	BXG-PD-5005A	Диспенсер туалетной бумаги, (нерж.ст., замок с ключом).		17							
116*	BXG-ASD-5018C	Дозатор жидкого мыла, 1000 мл нерж. сталь		17							
117*	BXG PD-5003A	Диспенсер бумажных полотенец (Листовые V и Z сложения)		8							
119*	серия Classic	Крючок настенный нерж.ст., хром (в санузел) двойной		18							
						014-24П-755-ТХ1.ГЧ					
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57					
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова					Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин							П	4.4	
	ГИП	Бахтина					Спецификация технологического оборудования 2 этажа на отм. 4,200м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарабцев									

Экспликация помещений 3-го этажа на отм. +8,400				Экспликация помещений 3-го этажа на отм. +8,400			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол.	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол.
301	Лестничная клетка	23,53		326	Коридор	25,53	
302	Зона безопасности	7,44		327	Коридор	117,00	
303	Рекреация зального типа	64,33		328	Лифтовой холл (зона безопасности)	12,25	
304	Коридор	46,60		329	Лестничная клетка	17,88	
305	Класс на 25 мест	69,51		330	Универсальная кабинa уборной МГН	6,37	
306	Класс на 25 мест	69,14		331	Туалет	4,68	
307	Класс на 25 мест	64,44		332	Туалет	4,68	
308	Класс на 25 мест	64,77		333	Приемная	18,74	
309	Уборная девочек	9,22		334	Кабинет директора	32,83	
309.1	Умывальная	4,37		335	Социальный педагог	19,19	
310	Универсальная кабинa уборной МГН	5,29		336	Методический кабинет	52,73	
311	Уборная мальчиков	9,22		337	Учительская	102,83	
311.1	Умывальная	4,37		338	Казначейское помещение	16,17	В3
312	Помещение уборочного инвентаря	4,67	В4	339	Кладовая пособий	5,66	В3
313	Рекреация коридорного типа	46,15		340	Помещение уборочного инвентаря	5,77	В4
314	Зона безопасности	7,34		341	Кладовая пособий	9,21	В3
315	Лестничная клетка	23,80		342	Кабинет заместителей директора	32,24	
316	группа провального вкл на 25 чел. (2-4 класс)	70,22		343	Гардероб учителей	17,23	
317	Коридор	50,10		344	Архив	9,11	В2
318	Уборная девочек	10,79		345	Кабинет делопроизводителя и бухгалтерии	14,96	
318.1	Умывальная	6,26		346	Кабинет инженера по технике безопасности и охраны	17,11	
319	Электрощитовая	4,22	В4	347	Кабинет заместителя директора по организационно-хозяйственной работе (АОХР)	11,93	
320	Уборная мальчиков	10,33		348	Кладовая	4,56	В3
320.1	Умывальная	6,06		349	Коридор	78,20	
321	Класс на 25 мест	63,52		350	Лестничная клетка	16,77	
322	Класс на 25 мест	70,41		351	Туалет учителей	4,04	
323	Класс на 25 мест	74,93		352	Рекреация зального типа	91,09	
324	Класс на 25 мест	63,15		353	Рекреация коридорного типа	14,63	
325	Рекреация зального типа	101,50		354	Зона отдыха для учащихся	40,53	

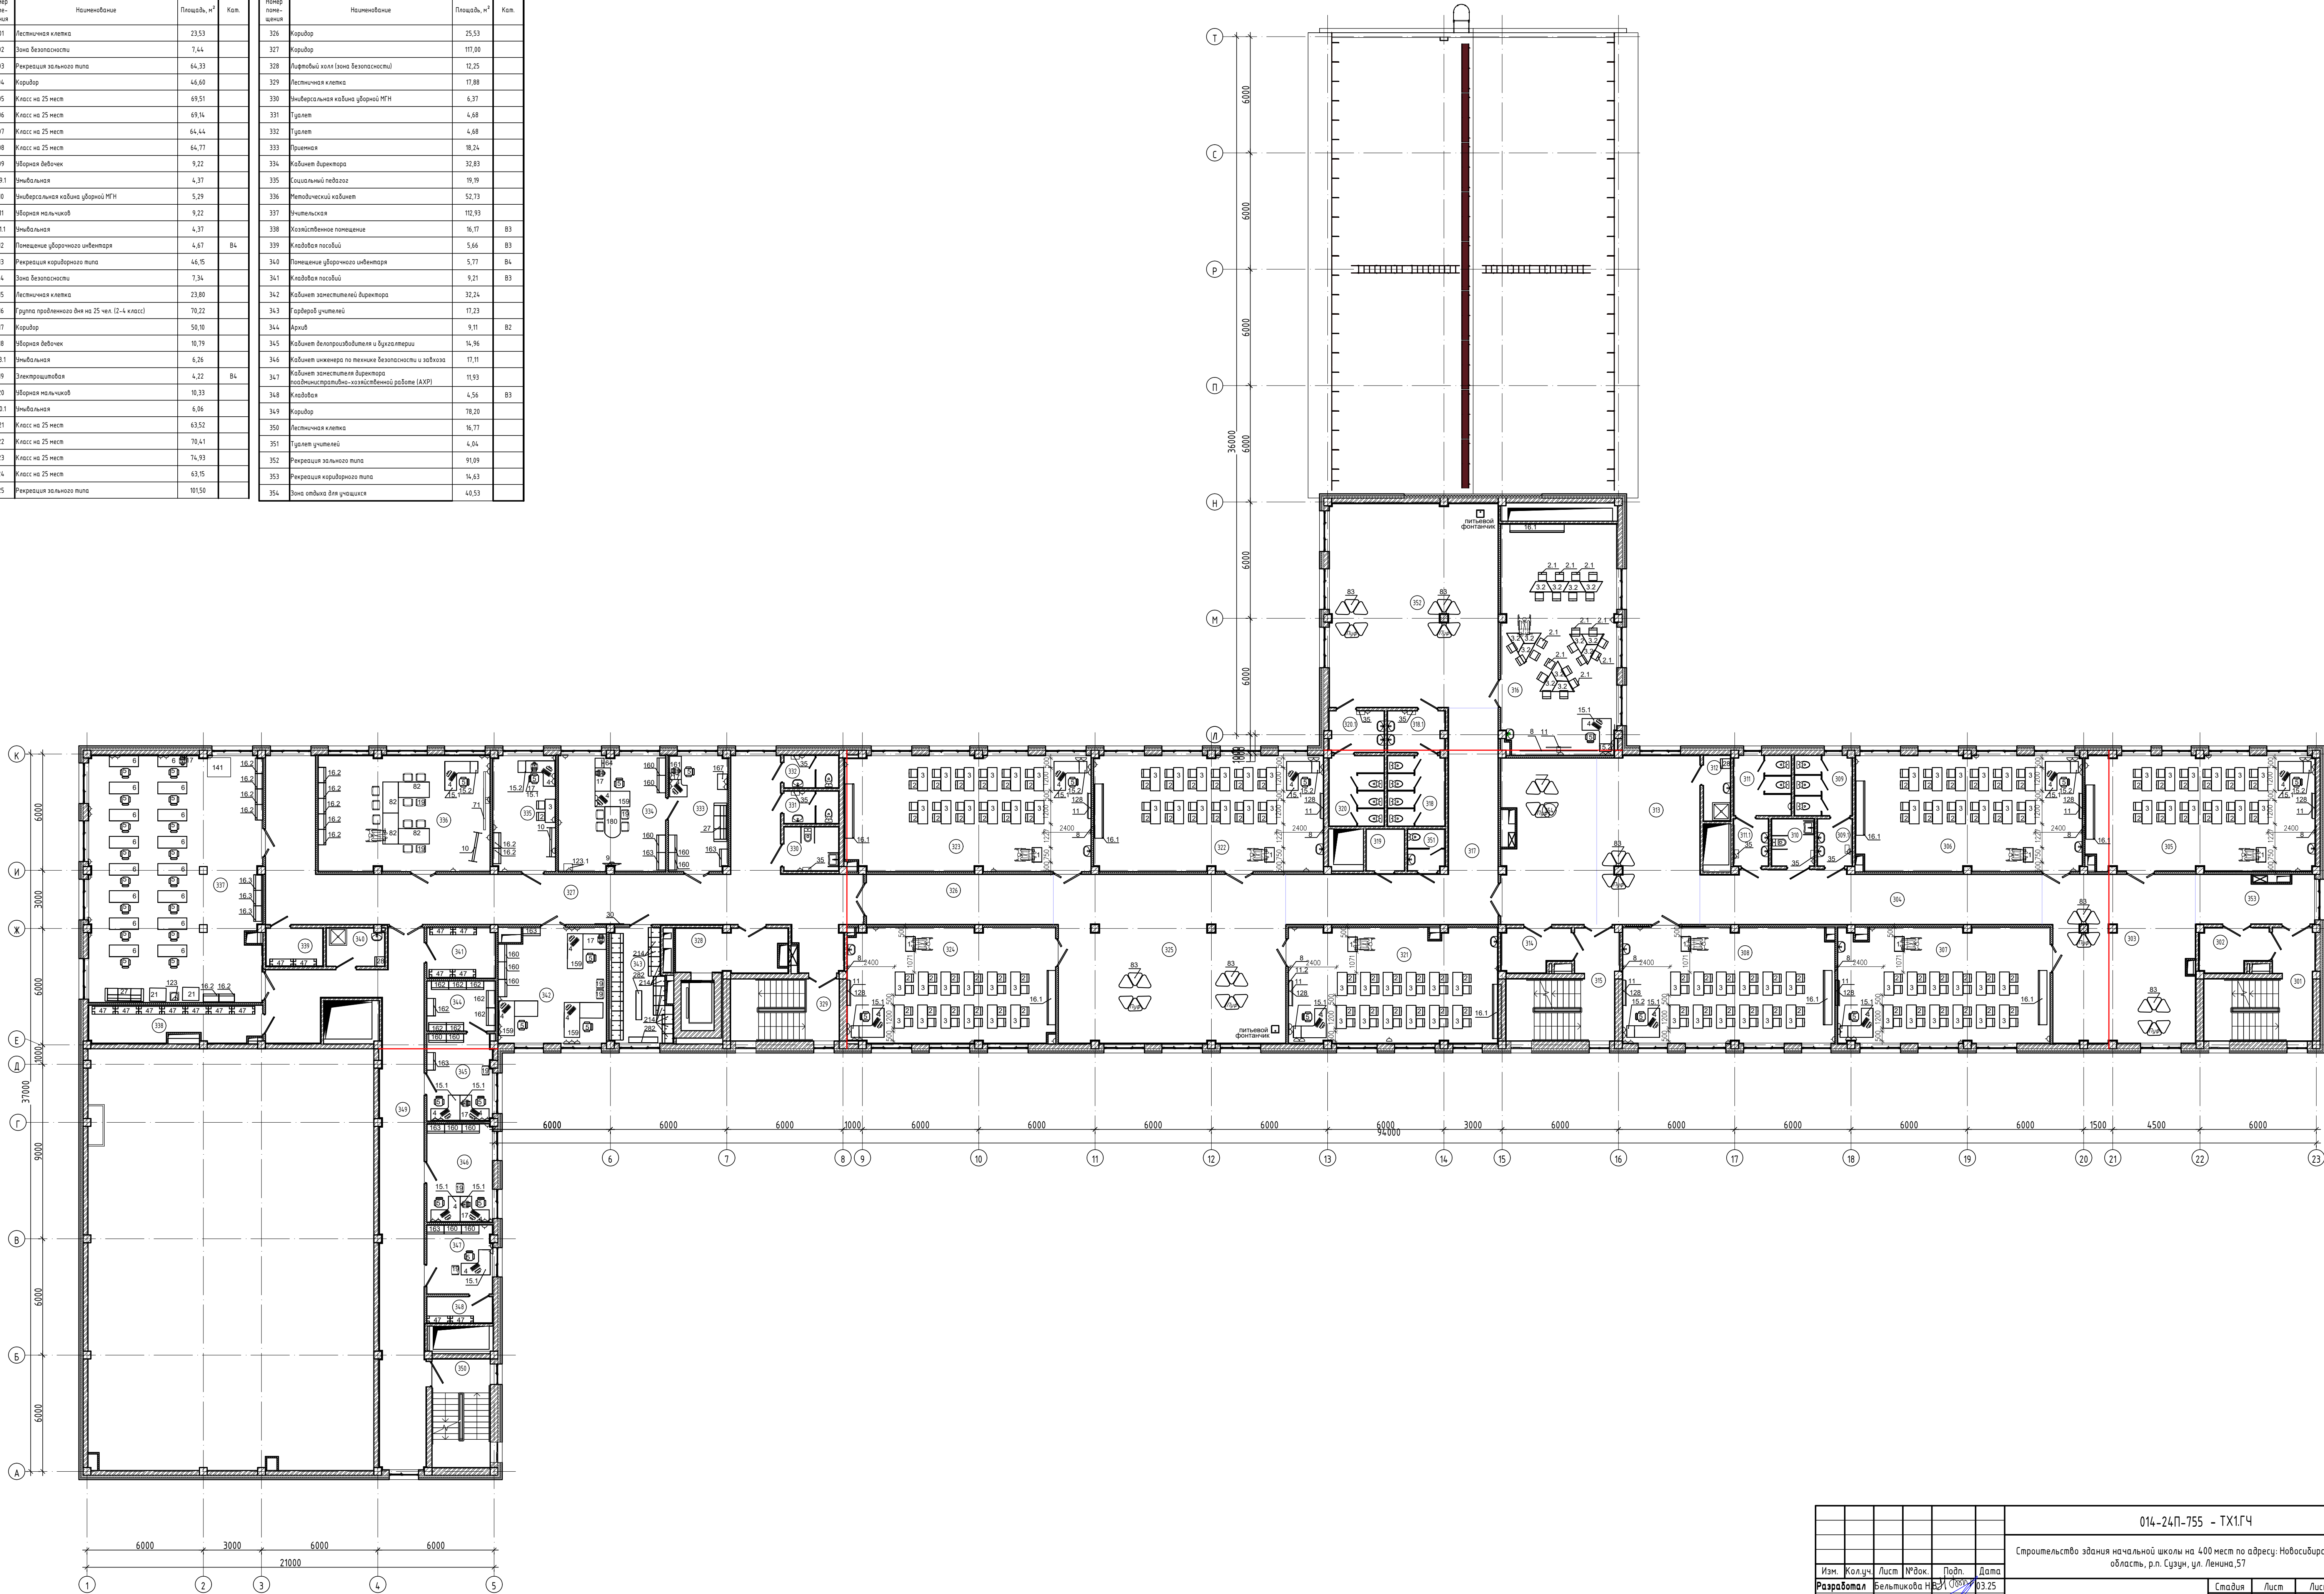

						014-24П-755 - ТХ1ГЧ		
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57		
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание начальной школы	Стадия	Лист
Разработал	Бельтикова Н.В.	03.25					П	5
Проверил	Громыхин А.В.	03.25				План расположения технологического оборудования 3-го этажа на отм. +8,400		
ГИП	Бахтина М.Н.	03.25				000		
И. контроль	Тарабеев Д.М.	03.25				"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание		
21		Триада-11 ДСП ТК -002561000648		Столик журнальный		2	25			
27		Меркурий ТК -002120401763		Диван офисный, 1770x830x700 мм		2	48			
28		Практик LS 11-50		Шкаф хозяйственный для уборочного инв., 500x500x1830мм		2	26			
30				Зеркало настенное h- 1000x2000 мм (травмобезопасное)		1				
35		BXG-JET-5300A		Электросушитель, 220В, 1,25кВт		8	4			
47		MS 200KD/100x40/4		Стеллаж (4 полки), нерж.ст., 1000x400x2000 мм		15				
64		Valberg Гарант Евро-95Т		Сейф, класс устойчивости к взлому -2 (по ГОСТ Р50862- 2012)		1				
71		BM Stark Baikal Pro 86 мобильная версия		Интерактивная панель BM Stark Baikal Pro 86 (4k UltraHD; 86 дюймов; USB 3.0/USB 2.0/RJ-45/AUX/HDMI /MIC/VGA; OPS модуль; Linux/Windows; 220В; реестр минпромторга России; мобильная стойка)		1				
82				Стол для переговоров, 1600x800x750 мм		4		Существ.		
83				Пуф (6 фрагментов,ромашка)		8				
014-24П-755-ТХ1.ГЧ										
Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57										
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата										
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова				Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин						П	5.3	
	ГИП	Бахтина				Спецификация технологического оборудования 3 этажа на отм. 8,400м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарабцев								

Согласовано:

Позиция		Обозначение		Наименование			Колич ество	Масса единиц ы, кг	Примеч ание			
85		ШДМ-30		Шкаф для хранения сотовых телефонов (30 ячеек, каждая ячейка запирается индив. замком) 3090x200x860мм			2					
113*		BXG-TCR-12 10018B-12L		Контейнер для мусора (для санузла),12 л, педаль250x320x380 мм, полипропилен/нерж. сталь			17					
115*		BXG-PD-5005A		Диспенсер туалетной бумаги, (нерж.ст., замок с ключом).			17					
116*		BXG-ASD-5018C		Дозатор жидкого мыла, 1000 мл нерж. сталь			188					
117*		BXG PD-5003A		Диспенсер бумажных полотенец (Листовые V и Z сложения)			8					
119*		серия Classic		Крючок настенный нерж.ст., хром (в санузел) двойной крепление настенное в комплекте.			19					
123		VATTEN FV1815WKU		Пурифаер напольный, производительность: гор.в. 15л/ч, хол.в. 5л/ч, 220В, 1,0 кВт			2		Предусм. ВК			
127				Полотенцесушитель водяной			1		Предусм. ВК			
128*		ТМБш1		Тумба под классную доску, 1430x275x820 мм.			9					
141				Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов, в			1					
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
		014-24П-755-ТХ1.ГЧ										
		Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57										
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.	Разработал	Бельтикова						Здание начальной школы		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Громыкин								П	5.4	
	ГИП	Бахтина						Спецификация технологического оборудования 3 этажа на отм. 8,400м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»		
	Н. контр.	Тарабцев										

Взам. инв. №

Подп. и дата

Позиция		Обозначение		Наименование		Количество	Масса единиц ы, кг	Примечание	
		ЗСПК-УНФО-СКР90х90-В1-35							
163		Система-М ПК-ССМ-Г217х71-В4-35		Гардероб для офиса 896х438х2046 мм, (для руководителя)		5		Существ.	
167		Лидер		Тумба сервисная, 1220х530х648 мм миланский орех св.		1	56,05	Существ.	
180		ПК-ССМ- ПР120х89/1П/Д-В1-35		- дрифинг-приставка		2		Существ.	
180а		ПК-ССМ-СТ120х60/ Д-В1-35		- стол приставной, 1200х600х750 мм		2		Существ.	
214		ПРАКТИК Стандарт LS-K 22-600		Шкаф для одежды металлический 4-хсекционный 600х500х1860 мм		23	29,3		
282				Банкетка усиленная 1500х400х450 мм, каркас - металл, обивка - иск.кожа		2	10,8		
д/п*		Замок ДМФ-МК- 19.07.01		Мягкий изголовный элемент Pastel		1			
Примечание. 1. * - Данное оборудование на чертежах не показано, установить по месту. 2. Инвентарь (мелкий, жесткий, хозяйственный) в спецификации не учтен. (закупка периода эксплуатации) 3. Демонстрационные наглядные пособия и приборы в спецификации не учтены. (закупка периода эксплуатации) 4. Марки оборудования, указанные в спецификации, носят рекомендательный характер и могут быть заменены на аналогичные. 5. Оборудование и мебель с неуказанным заводом-изготовителем приобретаются через торговую сеть.									
						014-24П-755-ТХ1.ГЧ			
						Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 57			
Изм.		Кол.уч		Лист		№ док.		Подпись	
Инв. № подл.		Разработал		Бельтикова					
		Проверил		Громыкин					
		ГИП		Бахтина					
		Н. контр.		Тарадцев					
						Здание начальной школы		Стадия	Лист
								П	5.6
						Спецификация технологического оборудования 3 этажа на отм. 8,400м		000 «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»	